


# Moduł Wi-Fi

# INSTRUKCJA

# OBŚŁUGI

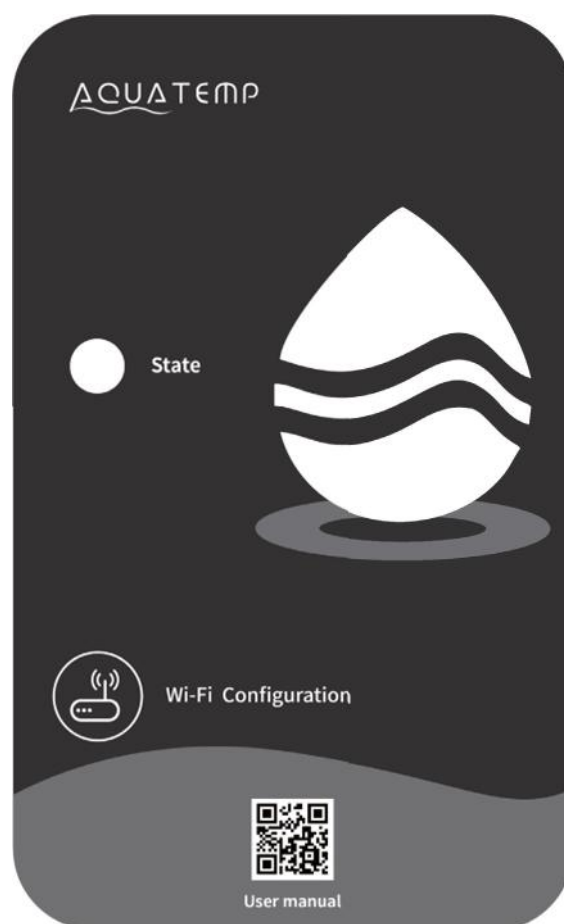

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.  
Instrukcję należy zachować starannie.

## Dane techniczne

| Postać                         | Wi-Fi                                            | Bluetooth     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Częstotliwość transmisji (GHz) | 2,412~2,472                                      | 2,402 ~ 2,480 |
| Maksymalna moc transmisji      | 802.11b: +16 dBm(@11Mbps)                        | 10 dBm        |
|                                | 802.11g: +15,5 dBm(@54Mbps)                      |               |
|                                | 802.11n: +15 dBm(@HT20,MCS7)                     |               |
| Napięcie zasilania (V)         | 3,0 ~ 3,6                                        |               |
| Prąd zasilania                 | Szczytowy (transmisja ciągła): 260 mA            |               |
|                                | Średni (STA, tryb gotowości sieci): 24 mA(DTIM1) |               |
|                                | Średni (STA, 1KB/s): 54 mA                       |               |
|                                | Średni (AP): 85 mA                               |               |
| Temperatura pracy (°C)         | -40 ~ 85                                         |               |
| Temperatura składowania (°C)   | -40 ~ 125                                        |               |

## Utylizacja



### Utylizacja zużytego urządzenia


Urządzeń oznaczonych powyższym symbolem nie należy wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenia elektroniczne należy utylizować oddzielnie. W każdym przypadku należy skontaktować się z miejscowym urzędem, aby uzyskać aktualne informacje dotyczące zorganizowanej utylizacji. Utylizacja przyjazna dla środowiska naturalnego umożliwia recykling lub ponowne wykorzystywanie zużytego sprzętu elektronicznego.

## Instalacja

- Z tyłu modułu W-Fi znajduje się magnes, który można zainstalować w pomieszczeniu lub na zewnątrz, w miejscu chroniącym przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.
- Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



# Opis funkcji

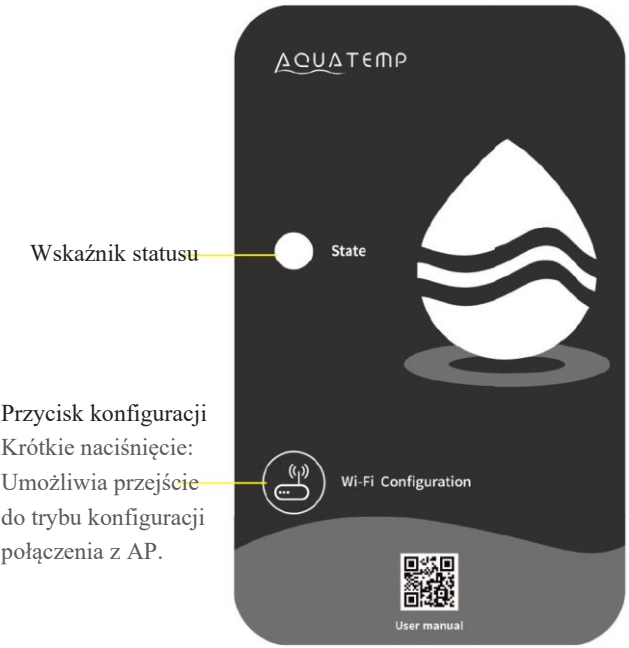


Opis wskaźnika statusu:

| Kolor     | Status                                   |
|-----------|------------------------------------------|
| Czerwony  | Konfiguracja sieci                       |
| Fioletowy | Połączenie z routerem                    |
| Niebieski | Łączenie z serwerem                      |
| Zielony   | Normalna komunikacja z serwerem          |
| Migający  | Nieprawidłowa komunikacja z płytą główną |

# Logowanie

Aby się zarejestrować, zalogować lub zresetować hasło należy wpisać e-mail i hasło.

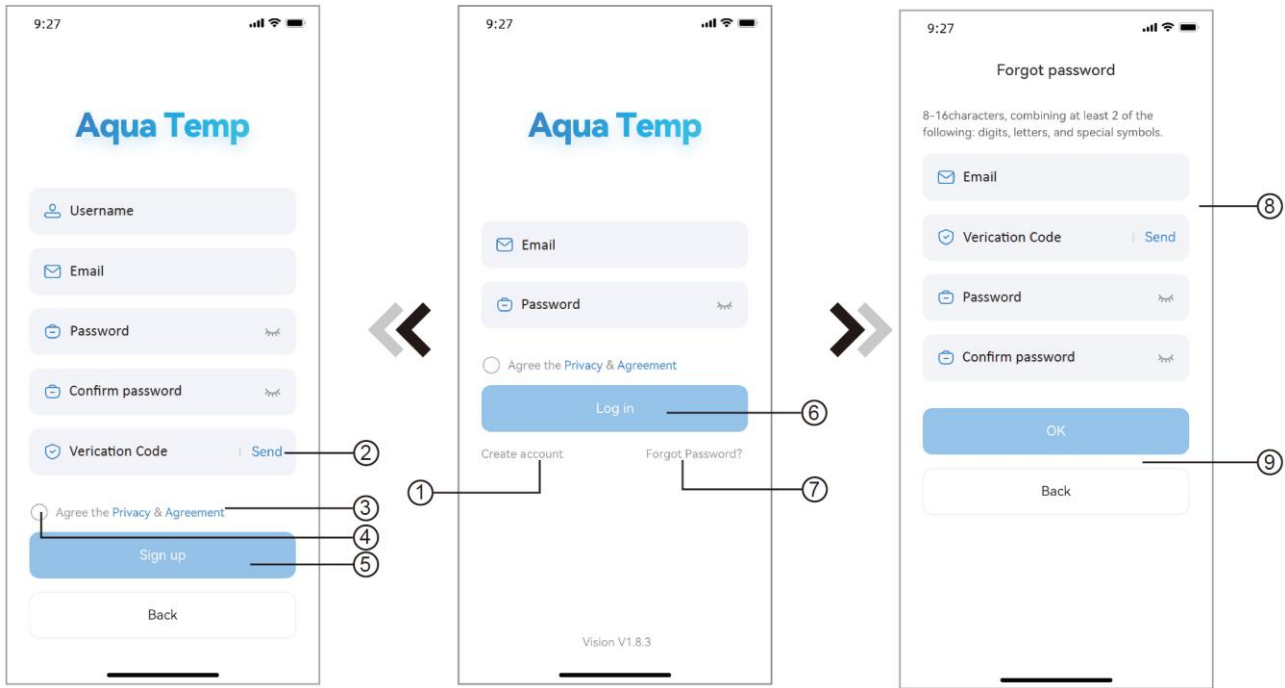

Rys.2 Interfejs rejestracji konta

Rys.1 Interfejs logowania

Rys.3 Interfejs zmiany hasła


1. Rejestracja: Aby zarejestrować konto, kliknij① (rys.1) aby przejść do interfejsu rejestracji konta, następnie wprowadź odpowiednie informacje i kliknij② aby otrzymać kod weryfikacyjny, po wprowadzeniu informacji kliknij③, aby zapoznać się z polityką prywatności, a następnie kliknij④, aby wyrazić zgodę, oraz kliknij⑤, po czym rejestracja zostanie ukończona.

Należy pamiętać, że kod weryfikacyjny jest ważny tylko przez 15 minut. Kod weryfikacyjny należy wprowadzić w ciągu 15 minut, a po upływie tego czasu konieczny będzie nowy kod.


2. Logowanie: Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami (rys.1), wprowadź adres e-mail i hasło, kliknij ⑥ i przejdź do listy urządzeń;
3. Zmiana hasła: Jeśli zapomniałeś hasła, kliknij⑦ (rys.1), aby przejść do interfejsu Zmiana hasła (rys.3). Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, wprowadź odpowiednie informacje, kliknij⑧ aby wysłać kod weryfikacyjny na podany adres email, kliknij⑨ aby potwierdzić i zresetować hasło.

## *Dodaj urządzenie*


Po zalogowaniu wyświetlony zostanie interfejs Moje urządzenie (rys.4). Aby dodać Wi-Fi lub DTU należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

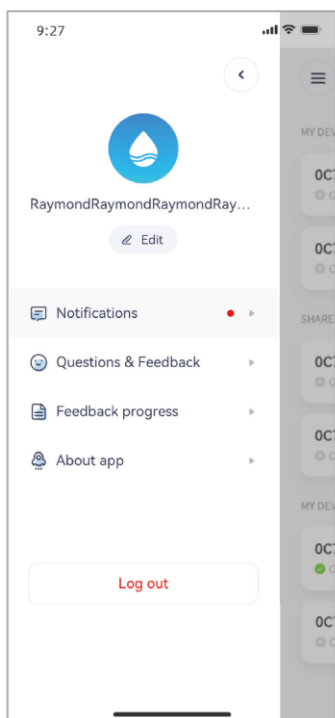

Rys.5 Menu z lewej strony

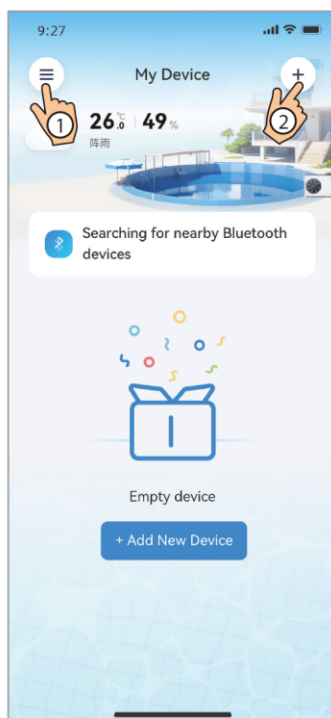


Rys.4 Interfejs Moje urządzenie

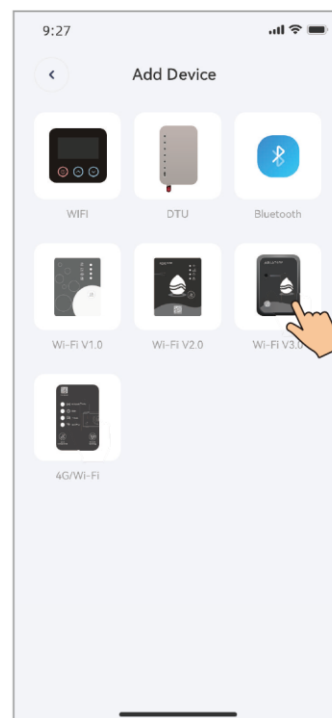

Rys.6 Interfejs dodaj urządzenie


## Konfiguracja sieci Wi-Fi

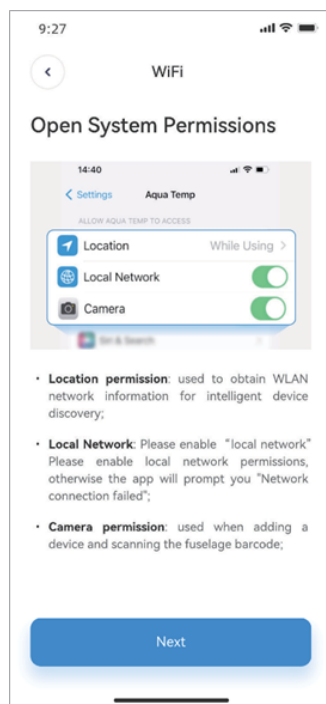

Rys.7 Udziel zgody użytkownika




Rys.8 Interfejs wł. modułu Wi-Fi

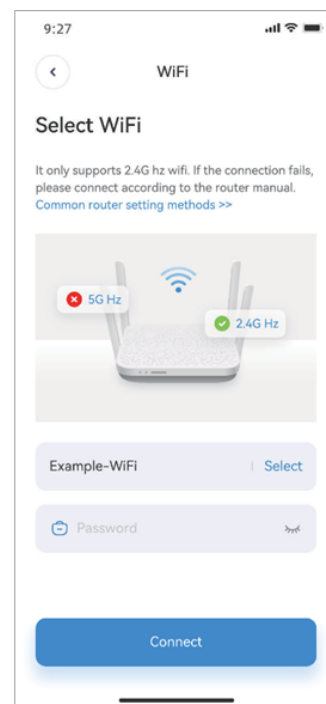


Rys.9 Interfejs wprowadzania hasła

1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami (rys.8), naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez 1 sek. przycisk modułu aż zaświecą się 2 wskaźniki, po czym nastąpi aktywacja połączenia z AP ;
2. Kliknij „Dalej”, aby wprowadzić hasło Wi-Fi w celu połączenia (rys.9), aplikacja automatycznie wyszuka moduł Wi-Fi (rys.11);

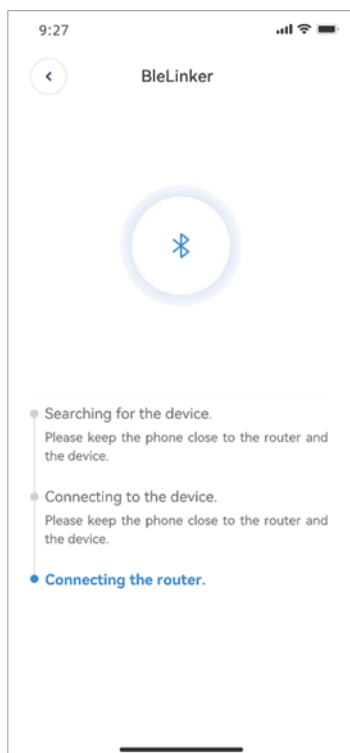

Rys.10 Interfejs wyszukiwania urządzenia

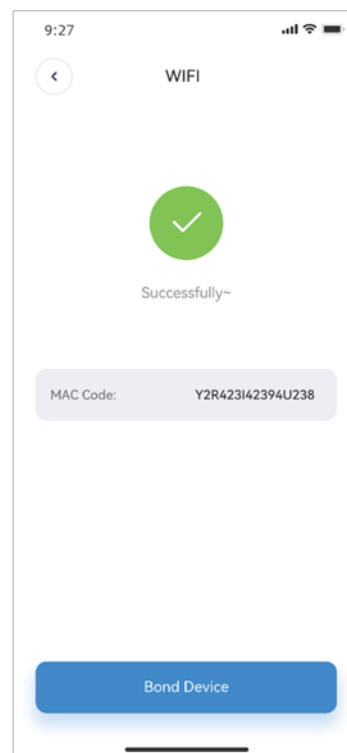

Rys.11 Interfejs połączenia z urządzeniem

## Konfiguracja sieci Wi-Fi


3. Kliknij „Połącz z urządzeniem” (rys.11), aby umożliwić aplikacji skanowanie numeru seryjnego/kodu Wi-Fi pompy ciepła (rys.13), lub kliknij „Wprowadź manualnie”, aby wprowadzić numer seryjny/kod Wi-Fi.;
4. Kliknij „Potwierdź”, połączenie z urządzeniem nawiązane (rys.14);
5. Po połączeniu z Wi-Fi, przejdź do Moje urządzenie (rys.15).




Rys.12 Interfejs skanowania



Rys.13 Skanowanie kodu IMEI

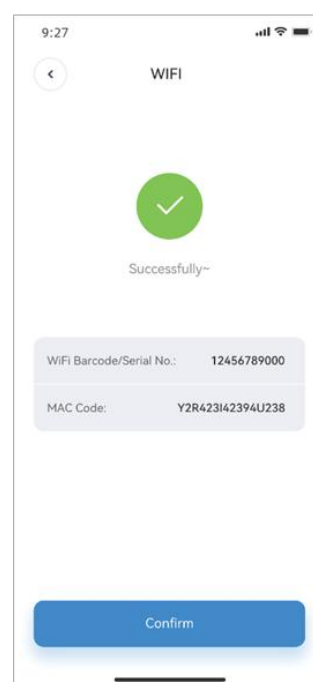

Rys.14 Interfejs połączenia z urządzeniem

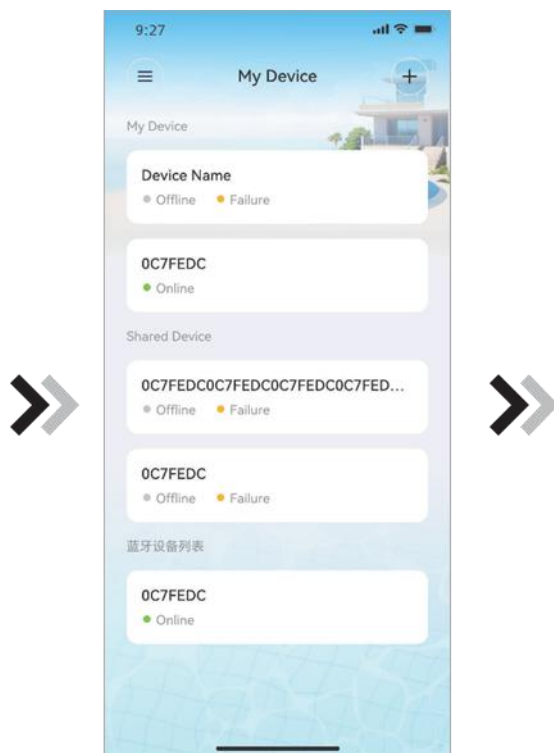


Rys.15 Interfejs zarządzania urządzeniem




Rys.16 Interfejs główny urządzenia

# Zarządzanie urządzeniem


Zarządzania urządzeniem:

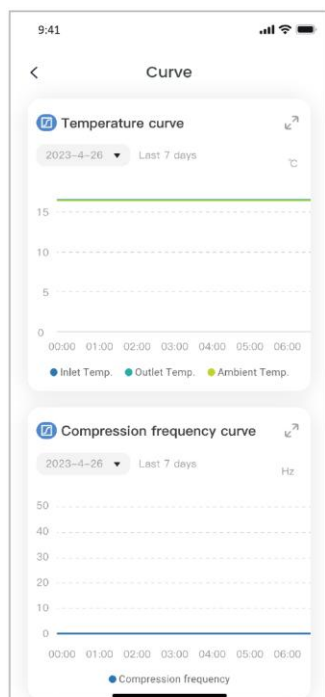

Rys.18 Interfejs krzywej

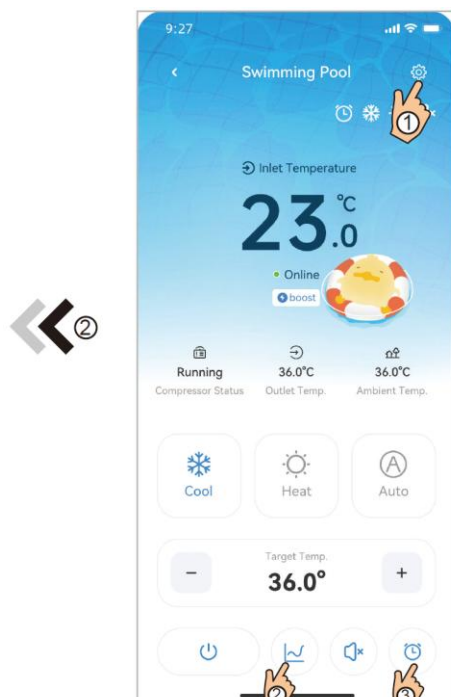


Rys.17 Główny interfejs urządzenia

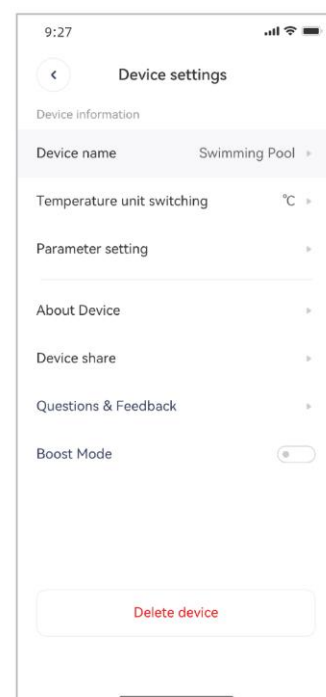


Rys.19 Interfejs menu z prawej strony




Rys.20 Interfejs wyboru timera

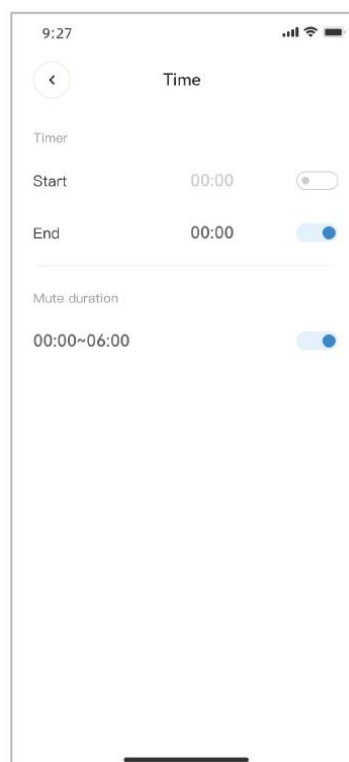

Rys.21 Interfejs ustawień timera

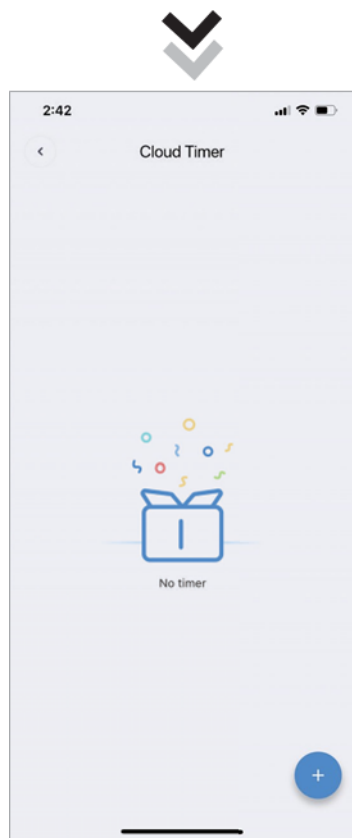

Rys.22 Lista timerów w chmurze

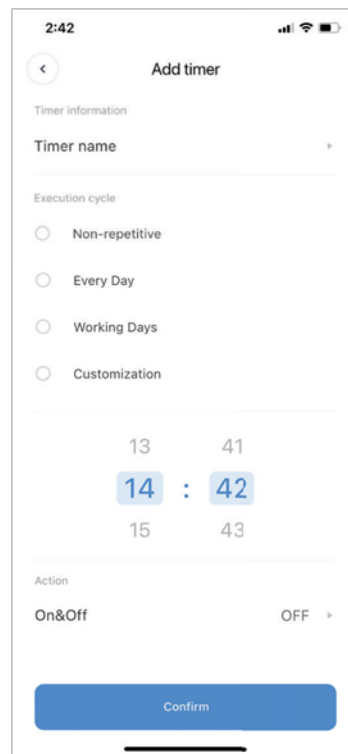

Rys.23 Interfejs ustawień timera w chmurze

| IKONA                                                                               | NAZWA                   | FUNKCJA                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ON/ OFF                 | Kliknij, aby włączyć/wyłączyć urządzenie                                             |
|  | Tryb cichy wyłączony    | Tryb cichy wyłączony, kliknij, aby włączyć tryb cichy                                |
|  | Tryb cichy włączony     | Tryb cichy włączony, kliknij, aby wyłączyć tryb cichy                                |
|                                                                                     | Zmiana trybu            | Zmiana trybu: Chłodzenie--ogrzewanie--Auto                                           |
|  | Chłodzenie              | Wyświetl tryb chłodzenia, kliknij, aby zmienić tryb pracy                            |
|  | Ogrzewanie              | Wyświetl tryb ogrzewania, kliknij, aby zmienić tryb pracy                            |
|  | Auto                    | Wyświetl tryb Auto, kliknij, aby zmienić tryb pracy                                  |
|  | Ustawienia czasu        | Kliknij, aby przejść do interfejsu ustawień włączania/wyłączania i wyciszania timera |
|  | Rozwiązywanie problemów | Kliknij, aby przejść do interfejsu rozwiązywania problemów                           |
|  | Menu                    | Kliknij, aby rozwinąć lub ukryć menu ustawienia                                      |
|  | Krzywa                  | Kliknij, aby wyświetlić krzywą temperatury                                           |