

Brugsanvisning til Smart RGB LED lyscontroller



VIGTIGT: Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse med installation og opstart. Derfor skal installatøren såvel som brugeren læse disse instruktioner før installation og opstart. Følg instruktionerne nedenfor for at opnå optimal ydelse:

1. TEKNISK SPECIFIKATION

Indgangsspænding: ☐ 12VAC ☐ 120V/220V

Udgangsspænding: 12V AC

Maksimal udgangseffekt ved 12V-terminal: $\leq 300\text{W}$

Beskyttelse af huset: Kun til indendørs brug



Kabelafstand: Inden for 100 meter

2. INSTALLATION

Før du går i gang, skal du sikre dig, at der ikke løber elektricitet gennem de ledninger og kabler, der skal tilsluttes. Monter kontrolløren på en solid og sikker væg i en afstand af mindst 5 meter fra enhver vandkilde eller rør.

Tilslut 12V AC indgangsspænding til terminalerne tydeligt markeret som "**12VAC Input**". (Hvis din controller er 120V eller 220V indgangsversion, skal du sørge for at tilslutte 120V eller 220V til indgangsterminalen). Tilslut lamperne parallelt til terminalerne, der er tydeligt markeret som "**LAMPS 12VAC**". Det er vigtigt at sørge for, at forbindelserne er så tætte som muligt for at undgå gnister.

Installationsdiagram:

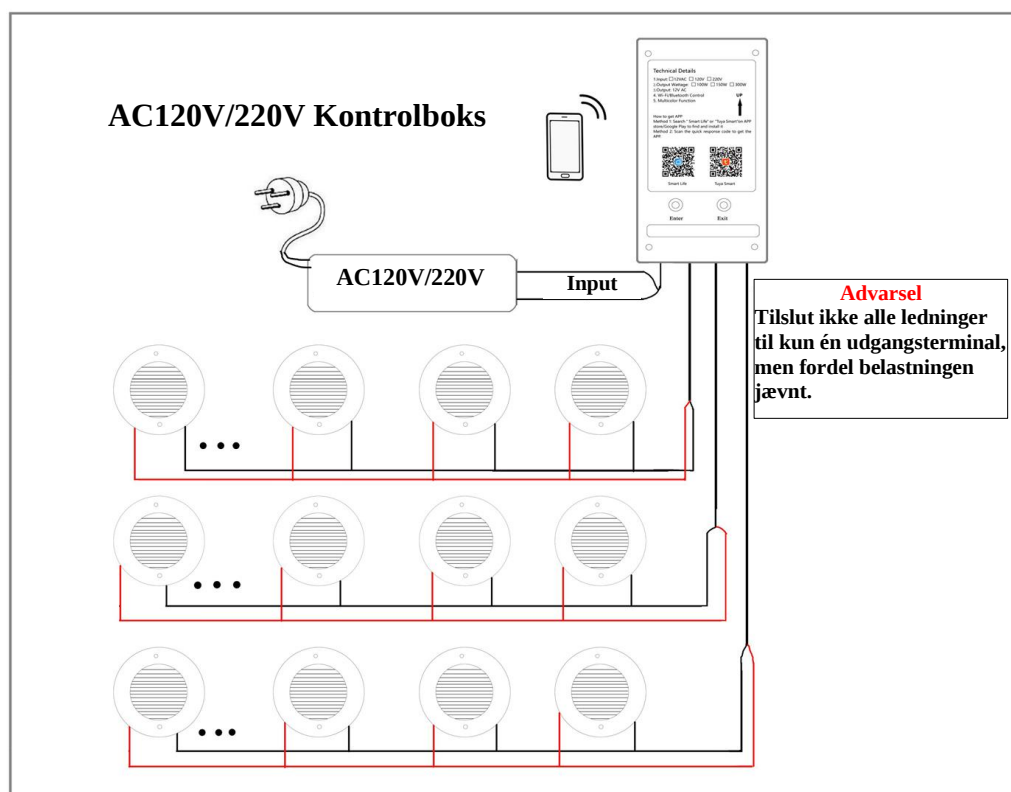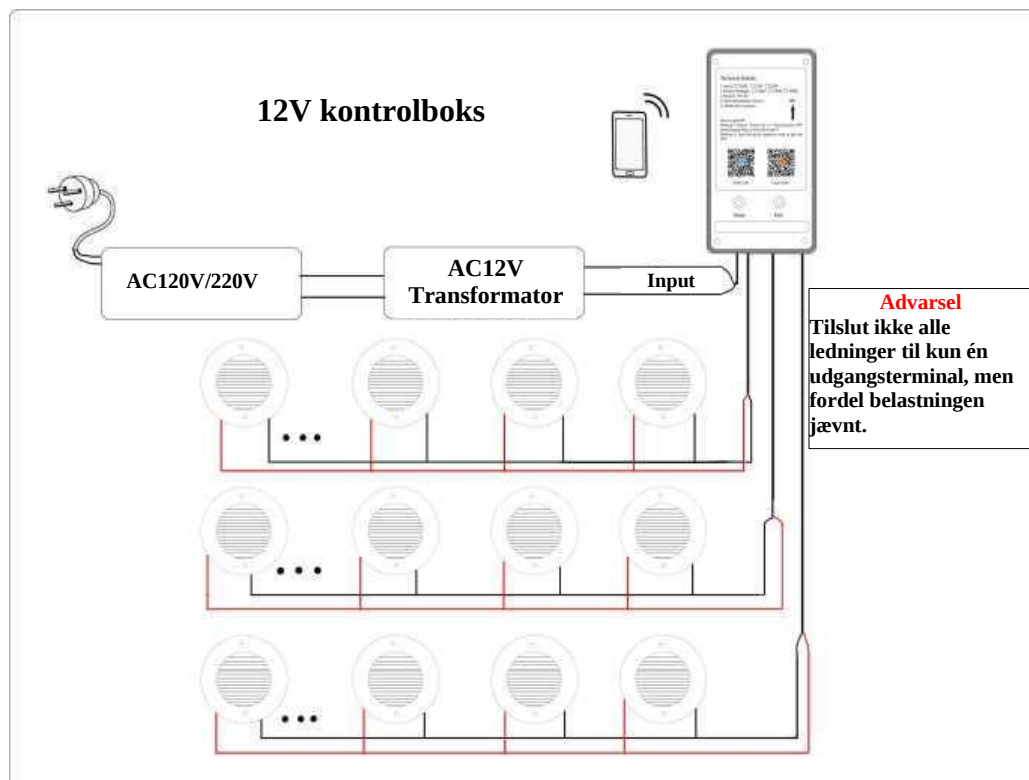

3. INDSTILLINGER

3.1 Download APP'en fra App Store eller Google Play:

"Smart Life" eller "Tuya Smart"




3.2 Skift til APP-kontroltilstand


Den oprindelige indstilling af pool-lyset er switch-kontroltilstand, tryk venligst på "ENTER"-knappen for at skifte pool-lyset til APP-kontroltilstand. Indikatorskiltet på knappen blinker i et par sekunder, og derefter kan du følge nedenstående trin.

3.3 Wi-Fi- og Bluetooth-forbindelse

For automatisk at tilføje enheder skal appen have Wi-Fi- og Bluetooth-tilladelser. Kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk er understøttet.

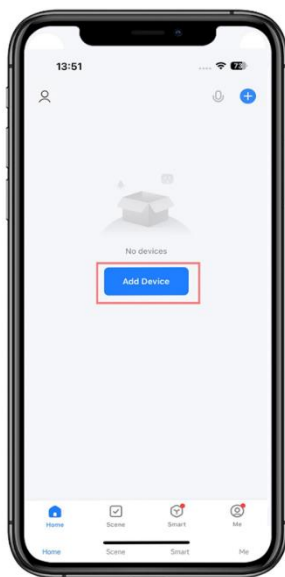


1. Tilføj enhed

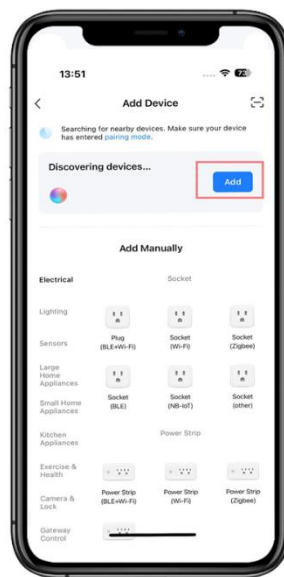


2. Find enheder og klik på "Add"



3. Vælg 2,4 GHz Wi-Fi Netværk og indtast adgangskode

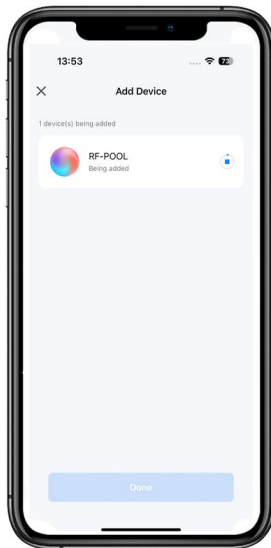

4. Klik på "+" for at tilføje enheden

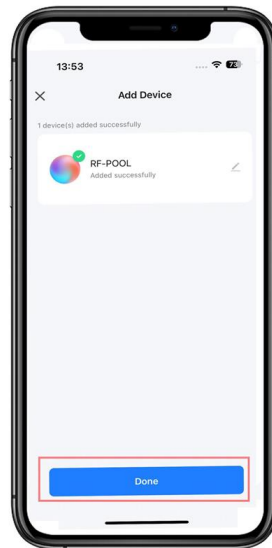

5. Tilføjelse gennemført, klik på "Done"



6. Gå hen til kontrolgrænsefladen


3.4 Opret gruppe

Hvis du har mere end 1 sæt controllere og ønsker at forbinde dem, så de er synkroniserede, kan vi tilføje alle controllerne til en gruppe i Smart Life APP'en.


Bemærk: Kun de samme netværkscontrollere kan være i den samme gruppe. Hver controller skal følge trinene i 3.3 for at afslutte indstillingen først, og derefter følge nedenstående handlinger.




1. Gå ind i en af controllerne, klik på "..."

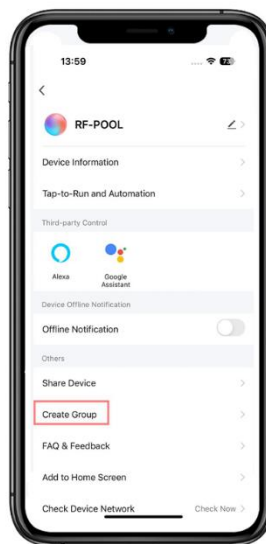


2. Klik på "Create group"

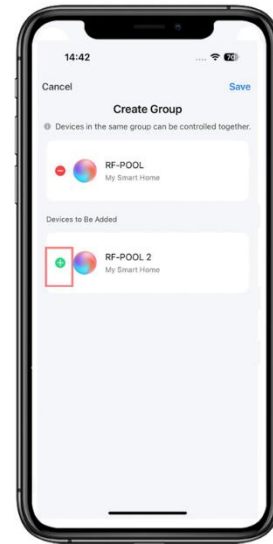

3. Klik på "+" for controllerne, der skal bruges i en gruppe

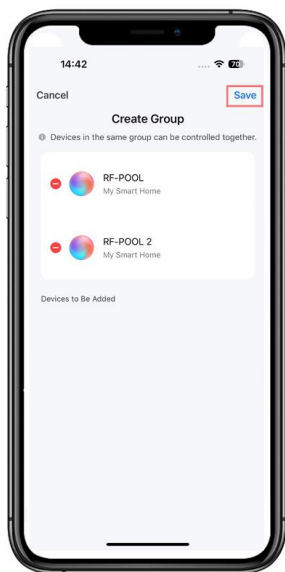

4. Klik på "Save"

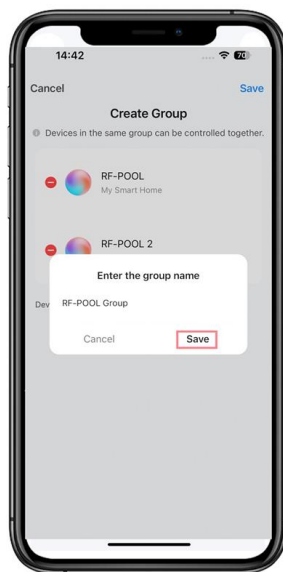

5. Indtast gruppenavnet, klik på "Save"




6. Gruppe oprettelse gennemført


3.5 Omdøb din enhed




1. Gå ind i en af controllerne, klik på "..."

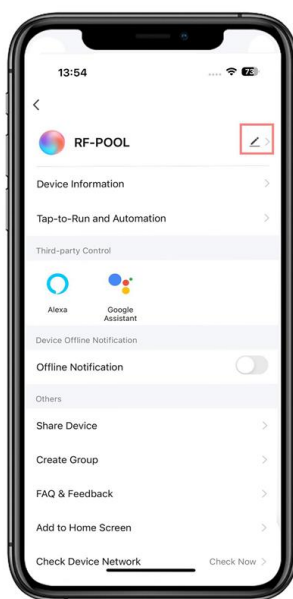


2. Klik på "✎"

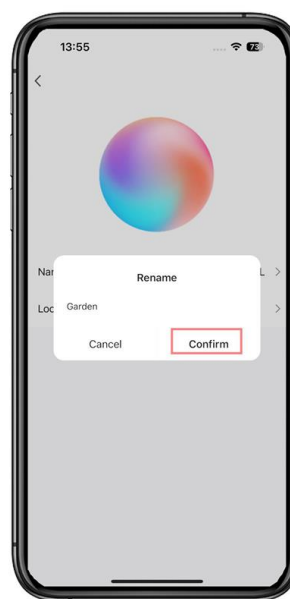

3. Klik på "Confirm"

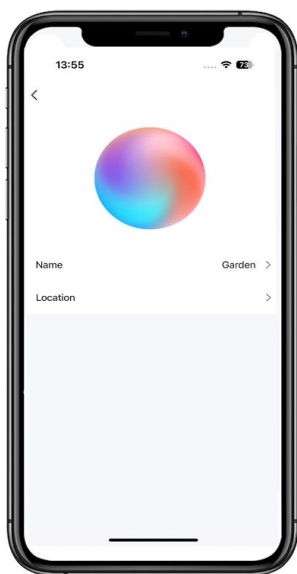

4. Omdøbning gennemført

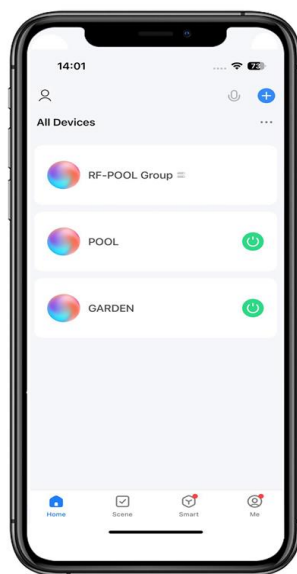

5. Du kan omdøbe enheder til pool og have.

3.6 Nulstil Wi-Fi-forbindelse

Når du har ændret Wi-Fi-netværket eller adgangskoden til Wi-Fi, skal du nulstille Wi-Fi-forbindelsen. Tryk og hold "Enter"-knappen nede i 10 sekunder, indikatorlyset på knappen vil blinke i et par sekunder, og derefter kan du følge 3.3 for at nulstille den.

3.7 Skift til kontaktstyringstilstand

Hvis du vil skifte poolbelysning fra APP-kontroltilstand til kontaktkontroltilstand, skal du trykke på knappen "Exit", og derefter kan du bruge din kontakt til at styre lyset. (Knappen "Exit" kan bruges som en kontakt).

3.8 Mulighed for Bluetooth-styring

Hvis Wi-Fi eller netværket er afbrudt, skal du placere din mobiltelefon tæt på kontrolleren <10 m. Hvis du venter i ca. 1 minut, skifter kontrolleren automatisk til Bluetooth-metoden, og så kan du fortsætte med at bruge appen til at styre lyset.

4. SIKKERHEDSADVARSLER

De personer, der er ansvarlige for installationen, skal have de nødvendige kvalifikationer til arbejdet.

Undgå at komme i kontakt med den elektriske spænding.

Overhold de gældende standarder for forebyggelse af ulykker.

IEC 364-7-702 standarder skal overholdes: LEDNINGSFØRING I BYGNINGER, SPECIEL LEDNINGSFØRING, POOLS. Håndter ikke elektriske komponenter med våde fødder.