

PowerFlo® II

ANNÉE DE GARANTIE
2

PETITE PAR LA TAILLE,
GRANDE PAR LES RÉSULTATS !

- **Pompe de petite taille idéale** pour les petits bassins et piscines hors sol
- **Performances exceptionnelles**, une des meilleures de sa catégorie
- **Panier de préfiltre de 1,1 litre**
- **Recommandée pour des bassins jusqu'à 100 m³***

* Calcul basé sur une période de fonctionnement de 6 heures





Ouverture facile du préfiltre par l'ouverture du bouchon de base



Bouchons de montage facilitant l'installation



Sortie en 50 mm ou adaptateur universel ø 32/38 mm

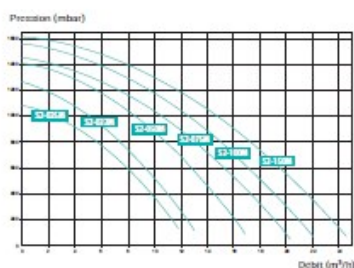

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Adaptateur	32/38 mm
Joint mécanique	AINI 304, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur	Classe F, IP55, 50 Hz, 2 Pôles
Coupe-fusible/panier/couvercle	PP+ Filtres de verre/Mary® + Filtres de verre/ABS/Polycarbonate

Type	Longueur	Poids	E/S	Débit eau*	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Réf.
0,25 CV	504 mm	7,66 kg	50 et 32/38 mm	5,4 m³/h	440 W	300 W	1,02 A	SPB102X231
0,33 CV	504 mm	7,76 kg	50 et 32/38 mm	7,3 m³/h	530 W	320 W	1,30 A	SPB103X261
0,5 CV	504 mm	8,65 kg	50 et 32/38 mm	10,0 m³/h	810 W	560 W	1,51 A	SPB105X281
3/4 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	13 m³/h	860 W	610 W	1,76 A	SPB107X2111
1 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	15 m³/h	1000 W	730 W	1,90 A	SPB110X2161
1,5 CV	535 mm	11,3 kg	50 et 32/38 mm	17,2 m³/h	1200 W	900 W	2,30 A	SPB115X221

* à 0 m de colonne d'eau