

PowerFlo® II

ANNÉES DE GARANTIE

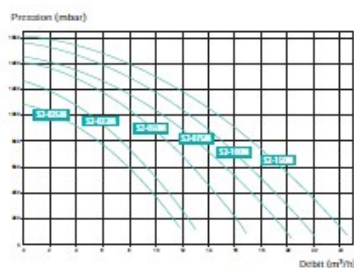



2

PETITE PAR LA TAILLE,
GRANDE PAR LES RÉSULTATS !

- Pompe de petite taille idéale pour les petits bassins et piscines hors sol
- Performances exceptionnelles, une des meilleures de sa catégorie
- Panier de préfiltre de 1,1 litre
- Recommandée pour des bassins jusqu'à 100 m³

* Calcul basé sur une période de fonctionnement de 6 heures

Ouvverture facile
du préfiltre par
couvercle quart
de tourBouchons de
sécurité facilitant
l'entretienSortie en 50 mm ou
adaptateur anneau
ø 32/38 mm

Caractéristiques techniques

Temp. Max de l'eau	35°C
Adaptateur	32/38 mm
Jet de mécanique	AISI 304, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur	Classe F, IP55, 50 Hz, 2 Pôles
Corps/hélice/pas de vis/couvercle	PP+ Fibre de verre/Noryl® + Fibre de verre/ABS/Polycarbonate

Type	Longueur	Poids	E/S	Débit eau*	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Réf.	
POWERFLO® II	0,25 CV	504 mm	7,66 kg	50 et 32/38 mm	5,4 m³/h	440 W	300 W	1,52 A	SP10102X31
	0,33 CV	504 mm	7,76 kg	50 et 32/38 mm	7,3 m³/h	530 W	320 W	2,32 A	SP10103X61
	0,5 CV	504 mm	8,65 kg	50 et 32/38 mm	10,0 m³/h	810 W	560 W	3,51 A	SP10105X031
	3/4 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	12 m³/h	960 W	610 W	3,76 A	SP10107X111
	1 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	15 m³/h	1080 W	730 W	4,36 A	SP10109X161
	1,5 CV	535 mm	11,3 kg	50 et 32/38 mm	17,2 m³/h	1200 W	900 W	5,32 A	SP10115X221
	2 CV	535 mm	11,3 kg	50 et 32/38 mm	17,2 m³/h	1200 W	900 W	5,32 A	SP10115X221

* selon le tableau d'eau