

ST-1200-BR

Économique, l'arroseur escamotable pour gazon synthétique ST-1200-BR est la solution idéale pour les prés, les grands enclos, les arènes, le dépeussierage et le lavage à grandes eaux.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Buses disponibles : 5 (incluses)
- Buse standard : 12
- Gamme de buses : 10 à 18
- Angle de la buse : 22,5°
- Entraînement par engrenages isolé et lubrifié à la graisse
- Tubes de buse : courts et longs (inclus)
- Réglage du secteur à l'aide de butées mobiles (gauche et droite)
- Réglage du secteur : 40° à 360° non réversible
- Tête de buse à cliquet


CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Portée : 20,4 à 35,1 m
- Débit : 6,13 à 29,76 m³/h ; 102,1 à 495,9 l/min
- Plage de pression de fonctionnement :
2 à 6 bar ; 200 à 600 kPa

ST-1200-BR

Hauteur totale : 30 cm
Longueur totale : 30 cm (tube long)
Largeur totale : 10 cm
Taille de l'entrée : BSP 40 mm (1½")

*Si nécessaire, utilisez l'adaptateur référence 241401SP robinet mâle 1½" (40 mm) x BSP 1½" (40 mm)

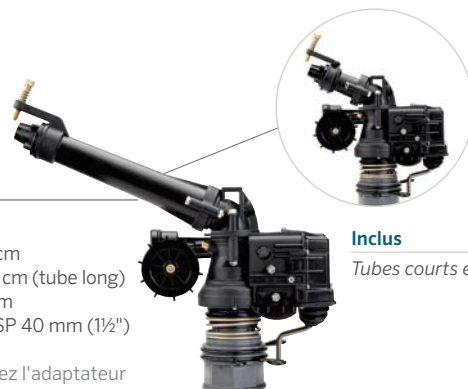

Inclus

Tubes courts et longs

PERFORMANCES DES BUSES ST-1200-BR

Buse		Pression		Portée	Débit		Précip po/h	
		bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
10 ●	Noir	2,0	200	20,4	6,13	102,2	29,4	34,0
		3,0	300	22,9	7,45	124,2	28,5	32,9
		4,0	400	25,9	8,65	144,2	25,8	29,8
		5,0	500	27,4	9,88	164,7	26,3	30,3
12 ●	Noir	2,0	200	20,7	7,63	127,2	35,5	41,0
		3,0	300	23,8	9,36	156,0	33,1	38,2
		4,0	400	26,8	10,81	180,2	30,1	34,7
		5,0	500	29,9	12,06	201,0	27,0	31,2
14 ●	Noir	2,0	200	21,3	10,38	173,0	45,6	52,7
		3,0	300	26,2	12,72	212,0	37,0	42,8
		4,0	400	30,5	14,70	244,9	31,6	36,5
		5,0	500	33,5	16,47	274,4	29,3	33,8
16 ●	Noir	2,0	200	21,9	13,52	225,2	56,1	64,8
		3,0	300	28,3	16,58	276,3	41,3	47,7
		4,0	400	31,4	19,15	319,1	38,9	44,9
		5,0	500	35,4	18,38	306,2	29,4	33,9
18 ●	Noir	3,0	300	29,0	21,01	350,1	50,1	57,9
		4,0	400	31,7	24,31	405,0	48,4	55,9
		5,0	500	33,8	27,15	452,4	47,4	54,8
		6,0	600	35,1	29,76	495,9	48,4	55,9

Arroseur escamotable ST-1200-BR installé

