



Instalacja

- Wszystkie lampy należy montować na ścianie basenu na głębokości około 700 mm poniżej lustra wody, w miejscach łatwo dostępnych z górnej krawędzi basenu.
- Lampa ta przeznaczona jest do montażu w nowo powstających basenach i/lub w basenach z istniejącymi oprawami natynkowymi, które wymagają wymiany.


1 Wall-mounted

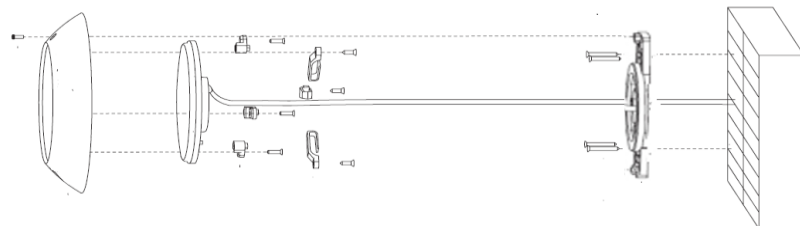


2. Fiber glass

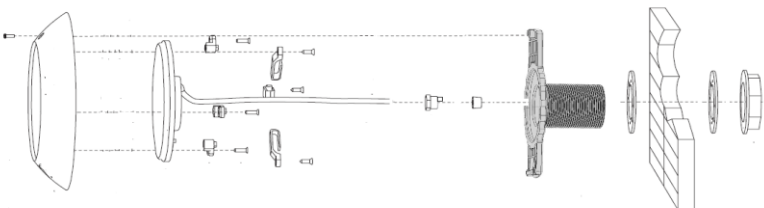


3. Panel & Liner

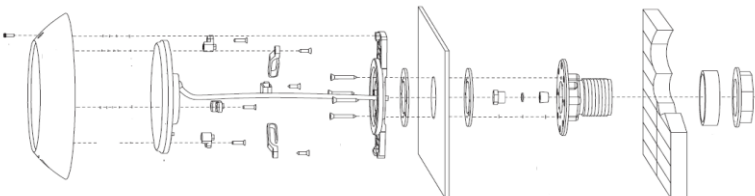

4. Concrete & Liner

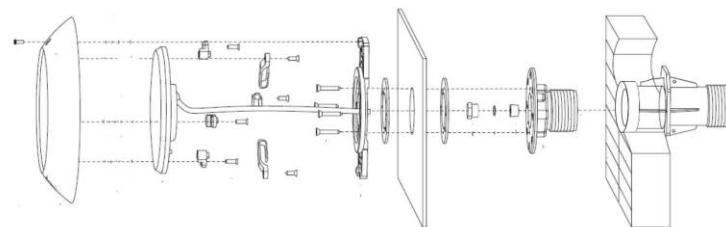

5. Concrete

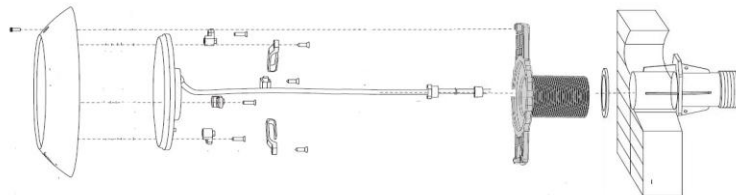

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy używać transformatorów elektronicznych, które mogą uszkodzić oświetlenie. Należy stosować transformatory o częstotliwości przemysłowej (sieciowej), takie jak transformatory toroidalne i transformatory kształtkowe.**
- Częste wahania napięcia mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie lampy. Jeżeli montaż musi odbyć się w obszarach, w których takie zmiany mogą występować często, w instalacji elektrycznej basenu należy zainstalować system zabezpieczający oświetlenie.
- Osoby odpowiedzialne za montaż powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia wymagane do wykonywania tego typu prac.
- Należy przestrzegać obowiązujących norm dotyczących zapobiegania wypadkom.
- Należy przestrzegać normy IEC 364-7-702: INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH, INSTALACJE SPECJALNE, BASENY PŁYWACKIE.
- Nie wolno obsługiwać żadnych elementów elektrycznych, mając mokre stopy.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na niniejsze podwodne lampy LED wypełnione żywicą, obejmującej wady materiałowe i produkcyjne, na okres dwóch lat od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń oprawy powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, przypadkowych uszkodzeń, nieprawidłowej obsługi i/lub montażu, a w szczególności wyłącza odpowiedzialność za szkody bezpośrednie i uboczne.