

PowerFlo® II

ANNÉES DE GARANTIE
2

PETITE PAR LA TAILLE,
GRANDE PAR LES RÉSULTATS !

- Pompe de **petite taille idéale** pour les petits bassins et piscines hors sol
- Performances **exceptionnelles**, une des meilleures de sa catégorie
- Panier de préfiltre de 1,1 litre
- Recommandée pour des bassins **jusqu'à 100 m³**

* Calcul basé sur une période de fonctionnement de 6 heures





Ouverture facile du préfiltre par couvercle quasi de tour



Bouchons de vissage facilitant l'assemblage



Sortie en 50 mm ou adaptateurs amovibles ø 32/38 mm

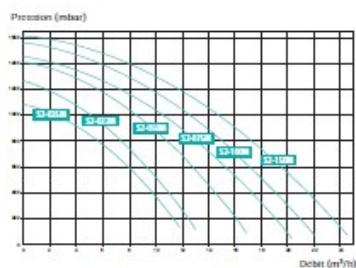

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Adaptateur	32/38 mm
Joint mécanique	AGS 304, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur	Classe F, 895, 50 Hz, 2 Pôles
Corps/Panier/pasif/couvercle	PPe / Filbre de verre/Noryl® + Filbre de verre/AGS/Polycarbonate

Type	Longueur	Poids	E/S	Débit eau*	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Réf.	
POWERFLO® II	0,25 CV	504 mm	7,66 kg	50 et 32/38 mm	5,4 m³/h	440 W	330 W	1,92 A	SP0102X031
	0,33 CV	504 mm	7,76 kg	50 et 32/38 mm	7,3 m³/h	530 W	320 W	2,32 A	SP0103X061
	0,5 CV	504 mm	8,65 kg	50 et 32/38 mm	10,8 m³/h	810 W	560 W	3,51 A	SP0105X081
	3/4 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	13 m³/h	860 W	610 W	3,76 A	SP0107X111
	1 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	15 m³/h	1000 W	730 W	4,36 A	SP0110X161
	1,5 CV	505 mm	11,3 kg	50 et 32/38 mm	17,2 m³/h	1200 W	930 W	5,32 A	SP0115X221

* à 0 m de colonne d'eau