

Moduły kompensacji ciśnienia

Kroplowniki z kompensacją ciśnienia i dyszami dyfuzyjnymi o średnim natężeniu przepływu przeznaczone do nawadniania dużych krzewów i drzew

Właściwości

Kompensacja ciśnienia

Bogaty wybór kroplowników z kompensacją ciśnienia zapewniające 6 różnych stałych natężeń przepływu w szerokim zakresie ciśnień (od 0,7 do 3,5 bar)

Uniwersalny montaż

- Modele samowkłuujące wyposażone są w króćce ułatwiające montaż
- Włot z gwintem 1/2" FPT z możliwością łatwego wkręcenia na rurę wznosną 1/2" PVC
- Kroplownik samowkłuujący na wylocie unieruchamia przewód rozprowadzający 1/4" (XQ)

Trwałość

Solidna konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na działanie promieniowania UV oraz substancje chemiczne

Kompaktowa konstrukcja

Dzięki średnicy mniejszej niż dziesięciogroszówka kroplownik jest dyskretny i można łatwo go ukryć

Znakowanie kolorami

Oznaczenie kolorami wskazuje natężenie przepływu

Zakresy robocze*

- Przepływ: 18,93–90,84 l/h
- Ciśnienie: 0,7 do 3,5 bar
- Wymagana filtracja: 150 mikronów

* **WAŻNA UWAGA:** Należy użyć pokrywki dyfuzora PC, aby uniknąć rozprysku wody, gdy moduł PC jest umieszczony na końcu przewodu odprowadzającego 1/4" (XQ) lub rury wznosnej PolyFlex (PFR/FRA)

Modele: włot z łącznikiem samowkłuującym x wylot z łącznikiem samowkłuującym

Zdjęcia przedstawiają wybrane modele. W celu sprawdzenia dostępności zapoznaj się z regionalnym cennikiem.

- PC-05: Jasnobrązowy, 18,93 l/h
- PC-07: Fioletowy, 26,50 l/h
- PC-10: Zielony, 37,85 l/h
- PC-12: Ciemnobrązowy, 45,42 l/h
- PC-18: Biały, 68,13 l/h
- PC-24: Pomarańczowy, 90,84 l/h



PCT-05, PCT-07, PCT-10
Włot 1/2" (15/21) FPT z możliwością łatwego nakręcenia na rurę wznosną 1/2" (15/21) z PVC

Modele: włot z gwintem FPT 1/2" (15/21)


Zdjęcia przedstawiają wybrane modele. W celu sprawdzenia dostępności zapoznaj się z regionalnym cennikiem.

- PCT-05: Jasnobrązowy, 18,93 l/h
- PCT-07: Fioletowy, 26,50 l/h
- PCT-10: Zielony, 37,85 l/h

Modele modułów kompensacji ciśnienia

Model	Rodzaj wlotu/wylotu/kolor	Przepływ znamionowy l/h	Wymagana filtracja w mikronach/siatka
PC-05	Kroplownik samowkłuujący / jasnobrązowy	18,93	150/100
PC-07	Kroplownik samowkłuujący / fioletowy	26,50	150/100
PC-10	Kroplownik samowkłuujący / zielony	37,85	150/100
PC-12	Kroplownik samowkłuujący / ciemnobrązowy	45,42	150/100
PC-18	Kroplownik samowkłuujący / biały	68,13	150/100
PC-24	Kroplownik samowkłuujący / pomarańczowy	90,84	150/100
PCT-05	NPT / jasnobrązowy	18,93	150/100
PCT-07	NPT / fioletowy	26,50	150/100
PCT-10	NPT / zielony	37,85	150/100

Wydajność modułów kompensacji ciśnienia i dyfuzorów

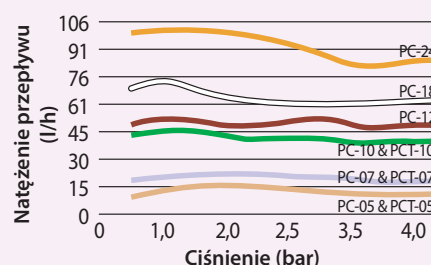

PC-05, PC-07, PC-10



PC-12, PC-18, PC-24

Pokrywka dyfuzora PC

Właściwości

- Nakładka zatrzymuje się bezpiecznie na wylocie modułu PC i kroplownika XB, tworząc efekt dyfuzyjny i zapobiegając wypłukiwaniu
- Zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej instalacji
- Wykonane z politylenu odpornego na promieniowanie UV

Modele

- DYFUZOR PC: Czarny



DYFUZOR PC

Jak określić

