



Installation

- Alle lamper bør placeres på bassinvæggen ca. 700 mm under vandoverfladen, i områder, der er let tilgængelige fra bassinkanten.
- Denne lampe er designet til montering i nye bassiner og/eller bassiner med eksisterende overflademonterede lamper, der skal udskiftes.


1 Wall-mounted

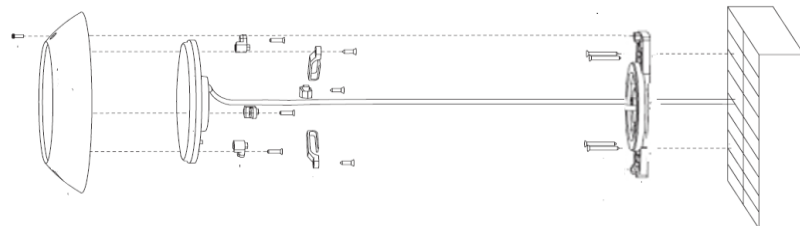


2. Fiber glass

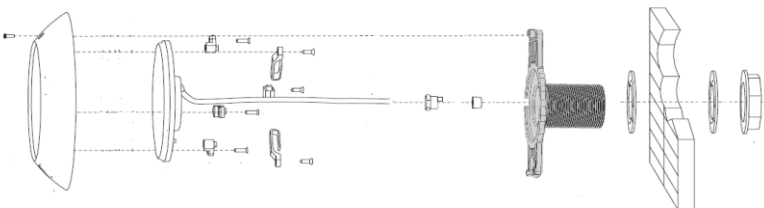


3. Panel & Liner

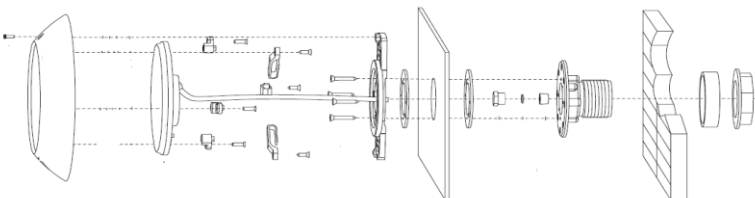

4. Concrete & Liner

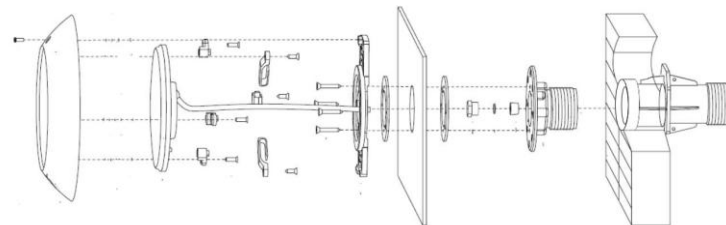

5. Concrete

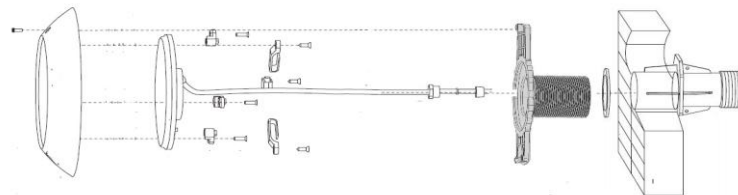

Sikkerhedsadvarsler

- **Brug ikke elektroniske transformere, da disse kan beskadige lampen. Du bør anvende en konventionel jernkernetransformator, såsom en ringkernetransformator eller en bloktransformator.**
- Hyppige spændingsudsving kan forårsage uoprettelig skade på lampen. Hvis installationen skal foretages i områder, hvor disse udsving kan forekomme hyppigt, skal der installeres et system til beskyttelse af lamperne i bassinets elinstallation.
- De personer, der er ansvarlige for installationen, skal have de nødvendige kvalifikationer til denne type arbejde.
- Overhold de gældende standarder vedrørende ulykkesforebyggelse.
- Standarden IEC 364-7-702 skal overholdes: ELEKTRISKE INSTALLATIONER I BYGNINGER, SÆRLIGE INSTALLATIONER, SVØMMEBASSINER.
- Håndter ikke elektriske komponenter med våde fødder.

Garanti

Producenten yder garanti mod materiale- og fabriksfejl på disse harpiksfyldte LED-undervandslamper i en periode på to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker ikke, hvis armaturet bliver beskadiget som følge af misbrug, hændelige skader, forkert håndtering og/eller installation, og udelukker specifikt ansvar for direkte skader og følgeskader.