

PowerFlo® II

ANNÉES DE GARANTIE
2

PETITE PAR LA TAILLE,
GRANDE PAR LES RÉSULTATS !

- Pompe de petite taille idéale pour les petits bassins et piscines hors sol
- Performances exceptionnelles, une des meilleures de sa catégorie
- Panier de préfiltre de 1,1 litre
- Recommandée pour des bassins jusqu'à 100 m³

* Calcul basé sur une période de fonctionnement de 6 heures





Ouverture facile
du préfiltre par
couvercle quasi
de tour



Bouchons de
vidange facilitant
l'entretien



Sortie en 50 mm ou
adaptateur universel
à 32/38 mm

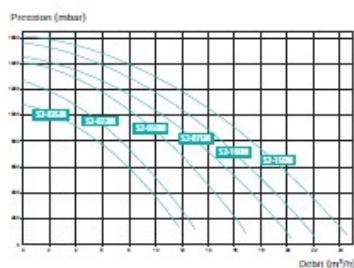

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Adaptateur	32/38 mm
Joint mécanique	ANSI 316, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur	Classe I, IP55, 50 Hz, 2 Pôles
Corps/turbine/pasier/couvercle	PPe Filles de verre/Noryl® + Filles de verre/ABS/Polycarbonate

Type	Longueur	Poids	E/S	Débit eau*	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Ref.
0.25 CV	504 mm	7,88 kg	50 et 32/38 mm	5,4 m³/h	440 W	300 W	1,52 A	SPS102X231
0.33 CV	504 mm	7,76 kg	50 et 32/38 mm	7,3 m³/h	530 W	320 W	2,32 A	SPS103X261
0.5 CV	504 mm	8,65 kg	50 et 32/38 mm	10,6 m³/h	810 W	560 W	3,51 A	SPS105X281
0.75 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	13 m³/h	960 W	610 W	3,76 A	SPS107X2111
1 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	15 m³/h	1000 W	730 W	4,36 A	SPS110X2161
1.5 CV	535 mm	11,3 kg	50 et 32/38 mm	17,2 m³/h	1200 W	900 W	5,32 A	SPS115X2221

* à 0 m de colonne d'eau