

Kroplowniki Xeri-Bug™

Kroplowniki z kompensacją ciśnienia o niskim natężeniu przepływu zapewniające nawadnianie obszaru korzeni roślin, drzew oraz roślin doniczkowych

Właściwości

Kompensacja ciśnienia

Konstrukcja z kompensacją ciśnienia zapewnia stały przepływ o ciśnieniu od 1,0 do 3,5 bar od pierwszego do ostatniego kroplownika w linii

Samoczyszczenie

Funkcja samoczynnego przepłukiwania oczyszcza kroplowniki przy każdym włączeniu i wyłączeniu systemu, zmniejszając konieczność konserwacji i przedłużając żywotność kroplowników.

Uniwersalny montaż

- Modele samowkługujące wyposażone są w króćce ułatwiające montaż
- Wlot z gwintem 1/2" FPT z możliwością łatwego wkręcenia na rurę wznosną 1/2" PVC (modele 2,0 gal/h)
- Kroplownik samowkługujący na wylocie unieruchamia przewód rozprowadzający 1/4" (XQ)

Trwałość

Solidna konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na działanie promieniowania UV oraz substancje chemiczne

Kompaktowa konstrukcja

Dzięki średnicy mniejszej niż dziesięciogroszówka kroplownik jest dyskretny i można łatwo go ukryć

Znakowanie kolorami

Oznaczenie kolorami wskazuje natężenie przepływu

Zakres roboczy

- Ciśnienie na otworze: 1,0 bar
- Ciśnienie: od 1,0 do 3,5 bar
- Natężenia przepływu: 1,9, 3,79 lub 7,57 l/h
- Wymagania dotyczące filtracji: 75 mikronów dla 1,89 l/h, 100 mikronów dla pozostałych

Modele: wlot z łącznikiem samowkługującym x wylot z łącznikiem samowkługującym

Zdjęcia przedstawiają wybrane modele. W celu sprawdzenia dostępności zapoznaj się z regionalnym cennikiem.

- XB-05PC-1032: Niebieski, 1,89 l/h
- XB-10PC-1032: Czarny, 3,79 l/h
- XB-20PC-1032: Czerwony, 7,57 l/h



Kroplownik Xeri-Bug™, szpilka TS025 6 mm i pokrywka dyfuzora DBC025


Specyfikacja i modele kroplowników Xeri-Bug

Model	Rodzaj wlotu/ Kolor	Przepływ znamionowy l/h	Wymagana filtracja w mikronach/ siatka
XB-05PC	Kroplownik samowkługujący/niebieski	2	75/200
XB-10PC	Kroplownik samowkługujący/czarny	4	100/150
XB-20PC	Kroplownik samowkługujący/ czerwony	8	100/150

Pojemności opakowań i modele kroplowników Xeri-Bug

Natężenie przepływu	Kolor	Pojemność opakowania	Numer modelu
2 l/h	Niebieski	100 8000	XB05PCBULK XB05MAXPAK
4 l/h	Czarny	100 8000	XB10PCBULK XB10MAXPAK
8 l/h	Czerwony	100 8000	XB20PCBULK XB20MAXPAK

Wydajność kroplowników Xeri-Bug

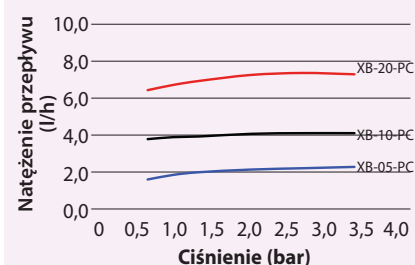

XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC

Jak określić

XB - 05 - PC

Kompensacja ciśnienia

Natężenie
05 = 2 l/h
10 = 4 l/h
20 = 8 l/h

Model
Xeri-Bug