


MON/A

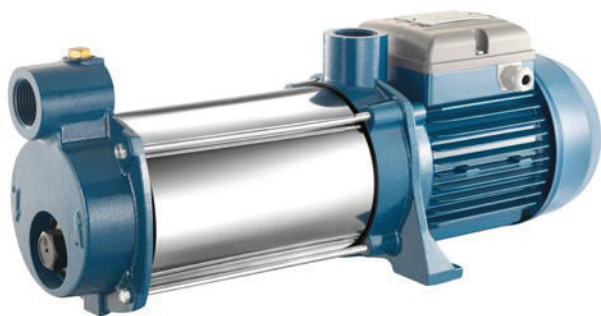

Pompe centrifughe multistadio, orizzontali e autoa-
descanti, particolarmente adatte alla realizzazione di
piccoli e medi gruppi di pressurizzazione; in grado di
aspirare liquidi miscelati ad aria o a gas.

Multi-stage centrifugal pumps, horizontal and self-
priming, particularly suitable for constructing small
and medium sized pressurisation systems; able to
suck liquids mixed with air or gas.


Bombas centrífugas multicelulares, horizontales y
autocebantes, particularmente apropiadas para re-
alizar equipos de presión pequeñas y medianas; en
condición de aspirar líquidos mezclados con aire o
gas.

Pompes centrifuges multicellulaires, horizontales
et auto-amorçantes, particulièrement indiquées à la
réalisation de petits et moyens groupes de surpres-
sion; elles peuvent aspirer des liquides mélangés à
de l'air ou du gaz.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Cuerpo bomba	fundición
Corps de pompe	fonte
Supporto motore	ghisa
Motor bracket	cast iron
Soporte motor	fundición
Support moteur	fonte
Girante	Noryl®
Impeller	
Rodete	
Turbine	
Tenuta meccanica	ceramica-grafite
Mechanical seal	ceramic-graphite
Sello mecánico	cerámica-grafito
Garniture mécanique	céramique-graphite
Albero motore	acciaio AISI 416
Motor shaft	stainless steel AISI 416
Eje motor	acero AISI 416
Arbre moteur	acier AISI 416
Temperatura del liquido	0 - 50 °C
Liquid temperature	
Temperatura del líquido	
Température du liquide	
Pressione di esercizio	max 11 bar
Operating pressure	
Presión de trabajo	
Pression de fonctionnement	
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione	3~ 230/400V-50Hz
2 pole induction motor	1~ 230V-50Hz (con termoprotettore)
Motor de 2 polos a inducción	(with thermal protection)
Moteur à induction à 2 pôles	(con protección térmica)
	(avec protection thermique)
Classe di isolamento	F
Insulation class	
Clase de aislamiento	
Classe d'isolation	
Grado di protezione	IP44
Protection degree	
Grado de protección	
Protection	

TYPE	TRUCK		CONTAINER	
	PALLET (cm)	N° pumps	PALLET (cm)	N° pumps
MON/A	80X120X150	48	80x120x190	64

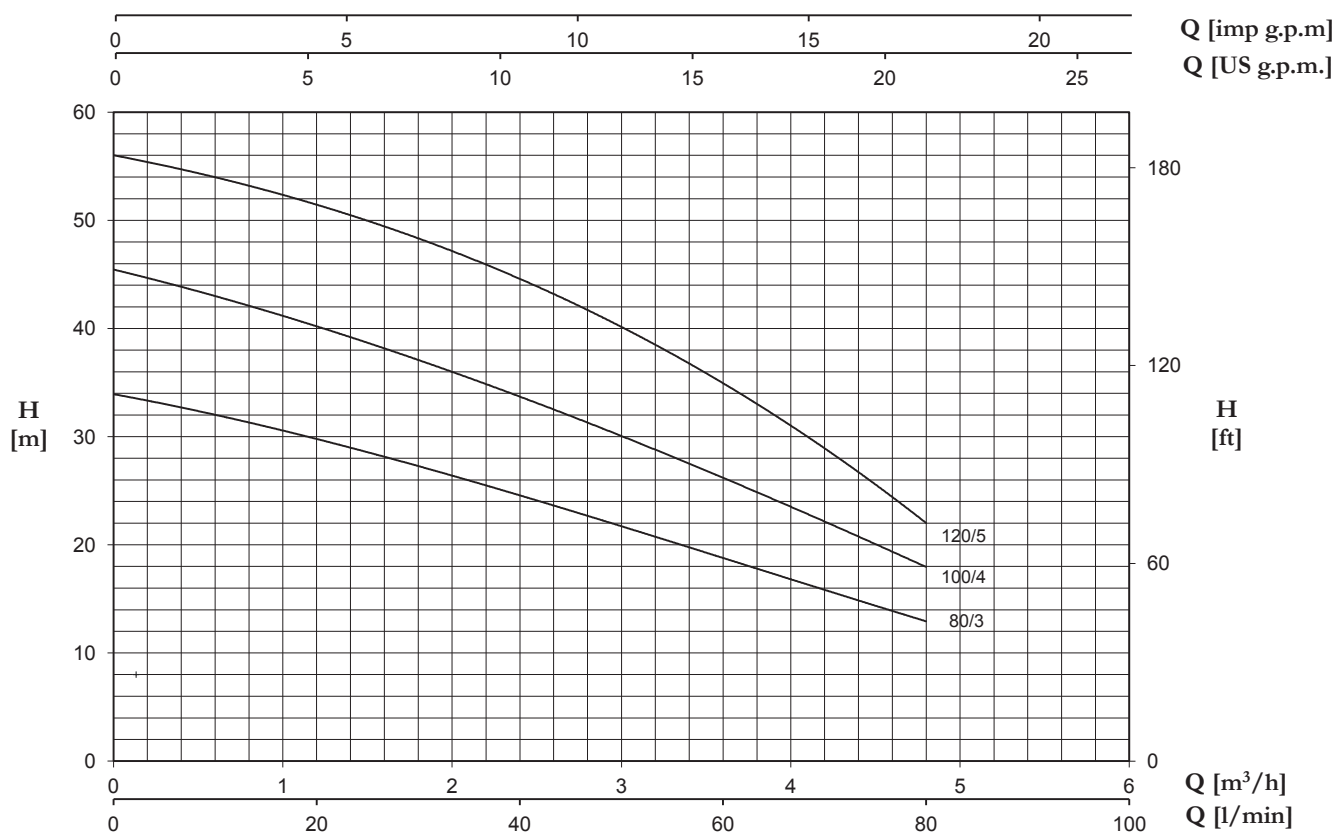

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)				
1~	3~					1~	3~	0	1,2	2,4	3,6	4,8
								0	20	40	60	80
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)				
(HP)	(kW)	1~	3~									
MON 80/3 A	MON 80/3 A T	0,8	0,59	0,83	0,88	3,8	1,6	34	29,5	25	18,5	13
MON 100/4 A	MON 100/4 A T	1	0,74	1,07	1,1	5	1,9	45,5	40	34	26	18
MON 120/5 A	MON 120/5 A T	1.2	0.88	1.27	1.33	6.1	2.3	56	51.5	44.5	35	22

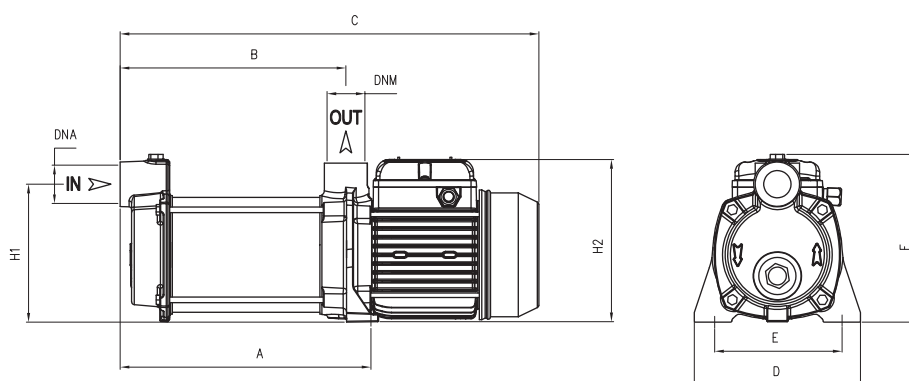

TYPE	DIMENSIONS (mm)										Kg		
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M
MON 80/3 A	245	224	425	180	140	185	150	175	1" G	1" G	440	200	215
MON 100/4 A	270	240	450	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215
MON 120/5 A	295	264	475	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215