

PowerFlo® II

ANNÉES DE GARANTIE
2

PETITE PAR LA TAILLE,
GRANDE PAR LES RÉSULTATS !

- **Pompe de petite taille idéale** pour les petits bassins et piscines hors sol
- **Performances exceptionnelles**, une des meilleures de sa catégorie
- Panier de préfiltre de 1,1 litre
- Recommandée pour des bassins jusqu'à 100 m³
- Calcul basé sur une période de fonctionnement de 6 heures





Ouverture facile du préfiltre par couvercle quand de tour



Bouchon de montage facilitant l'adaptation



Sortie en 50 mm ou adaptateur amovible à 32/38 mm

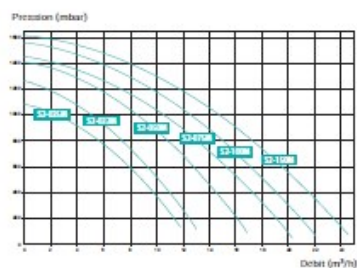

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Adaptateur	32/38 mm
Joint mécanique	AGI 304, compatible avec l'eau saumée
Caractéristiques moteur	Classe I, IP15, 50 Hz, 2 Pôles
Corps/habillage/pas de couvercle	PP+ fibres de verre/Noryl® + fibres de verre/ABS/Polycarbonate

Type	Longueur	Poids	E/S	Débit eau*	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Ref.
0.25 CV	504 mm	7,60 kg	50 et 32/38 mm	5,4 m³/h	440 W	330 W	1,92 A	SPB102XE31
0.33 CV	504 mm	7,76 kg	50 et 32/38 mm	7,3 m³/h	530 W	320 W	2,32 A	SPB103XE61
0.5 CV	504 mm	8,65 kg	50 et 32/38 mm	10,0 m³/h	810 W	560 W	3,51 A	SPB105XE01
3/4 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	12 m³/h	860 W	610 W	3,76 A	SPB107XE111
1 CV	504 mm	9,16 kg	50 et 32/38 mm	15 m³/h	1000 W	730 W	4,36 A	SPB110XE161
1.5 CV	525 mm	11,3 kg	50 et 32/38 mm	17,2 m³/h	1200 W	900 W	5,32 A	SPB115XE221

* à 0 m de colonne d'eau