

# HDL-PC I HDL-R (17 MM)

Wydłuż żywotność systemu nawadniania kropelkowego, stosując solidne materiały i opcję kompensacji ciśnienia w zastosowaniach standardowych i systemach wykorzystujących wodę zrekultywowaną.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Emitery kompensujące ciśnienie zapewniają stały przepływ i równomierne rozprowadzenie wody
- Oznaczone kolorami paski ułatwiają rozpoznanie wartości przepływu
- Odporność na promieniowanie UV zapewnia długą żywotność produktu
- Owinęte folią termokurczliwą zwoje nie ulegają uszkodzeniu w transporcie i sprawiają, że montaż systemu jest szybki i łatwy
- Doskonała tolerancja na zanieczyszczenia dzięki opatentowanej konstrukcji emitera z wieloma filtrami wlotowymi, szeroki labirynt przepływowy i pełnowymiarowy zbiornik wylotowy
- Produkty do wody zrekultywowanej (HDL-R) są oznaczane fioletowymi paskami. Ułatwia to identyfikację wizualną podczas stosowania wody niezdatnej do picia.

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

- Dostępne zakresy przepływu: 2,1, 3,4 l/godz.
- Dostępny rozstaw emiterów: 30, 45, 60 cm
- Wymiary: 16,76 x 14,22 mm (średnica zewnętrzna/wewnętrzna)
- Grubość ścianki: 1,2 mm

## DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia roboczego: od 1 do 4,2 bara; od 100 do 420 kPa
- Minimalna filtracja: 120 mesh (125 mikronów)
- Okres gwarancyjny: 5 lat (plus 2 dodatkowe lata gwarancji na pęknięcie pod wpływem działania czynników zewnętrznych)

| HDL-PC           |             |         |         |
|------------------|-------------|---------|---------|
| Model            | Przepływ    | Rozstaw | Długość |
| HDL-06-12-250-PC | 2,1 l/godz. | 30 cm   | 75 m    |
| HDL-06-12-500-PC |             |         | 150 m   |
| HDL-06-18-250-PC |             | 45 cm   | 75 m    |
| HDL-09-12-250-PC | 3,4 l/godz. | 30 cm   | 75 m    |
| HDL-09-12-500-PC |             |         | 150 m   |
| HDL-09-18-250-PC |             | 45 cm   | 75 m    |

| HDL-R           |             |         |         |
|-----------------|-------------|---------|---------|
| Model           | Przepływ    | Rozstaw | Długość |
| HDL-06-12-250-R | 2,1 l/godz. | 30 cm   | 75 m    |
| HDL-06-12-1K-R  |             |         | 300 m   |
| HDL-06-18-250-R |             | 45 cm   | 75 m    |
| HDL-06-18-1K-R  |             |         | 300 m   |
| HDL-09-12-250-R | 3,4 l/godz. | 30 cm   | 75 m    |
| HDL-09-12-1K-R  |             |         | 300 m   |
| HDL-09-18-250-R |             | 45 cm   | 75 m    |
| HDL-09-18-1K-R  |             |         | 300 m   |




HDL-PC



HDL-R (Do Wody Zrekultywowanej)

Opcjonalny kolor dla źródeł z wodą zrekultywowaną, dostępny tylko dla wersji 17 mm.

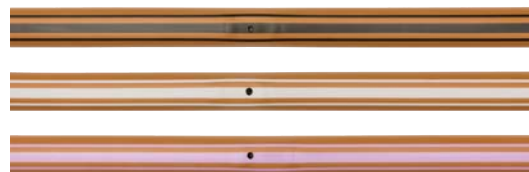

## OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE LINII KROPLUJĄCYCH HUNTER

### KOLORY PASKA


- 3,4 l/godz. – czarny
- 2,1 l/godz. – szary
- Do wody zrekultywowanej – fioletowa

### KOLORY PRZEWODÓW

- HDL-PC – przewody jasnobrązowe, kompensacja ciśnienia
- HDL-R – przewody jasnobrązowe z fioletowym paskiem, kompensacja ciśnienia, do wody zrekultywowanej

Patrz **strona 209**, gdzie znajduje się tabela maksymalnych długości odcinków.

Kompatybilny z:



Soil-Click  
Strona 157



Eco-Indicator  
Strona 181



Złączki PLD  
Strona 177