



VALVOLE MINI

125 Valvola a sfera MINI

MINI



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/8" (DN 6)	10bar/145psi	1250018/N	20/220
1/4" (DN 8)	10bar/145psi	1250014/N	20/220
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	1250038/N	20/220
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1250012/N	20/220
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1250034/N	15/150

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Attacchi filettati: femmina/femmina o maschio/femmina.

Corpo in ottone cromato.


Maniglia a leva in polimero.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 90°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Indicare "N" solo per l'acquisto della maniglia nera.

INGOMBRI

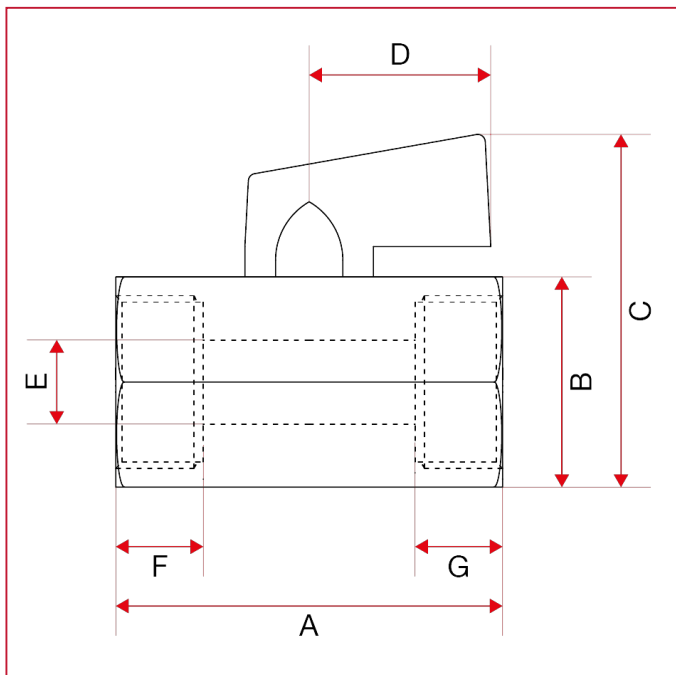



VALVOLE MINI

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
DN	6	8	10	15	20
A	40	40	40	46	54
B	21	21	21	25	30
C	38	38	38	42	46,9
D	21,5	21,5	21,5	21,5	22
E	7	8,2	8	10	13,5
F	10	10	10	10,5	14,5
G	11	10	10	10,5	12
Kg/cm ² bar	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145