

Serie UNI-Spray™

Kompakte und zuverlässige Sprühköpfe für jede Anwendung

Merkmale

- Die kleine Kappe macht den Regner fast unsichtbar, ideal für attraktive Garten- und Landschaftsgestaltung.
- Aus langlebigen Materialien, zum Beispiel korrosionsbeständigem Edelstahl, gefertigt, was lange Produktlebensdauer auch bei hohen Drücken und außergewöhnlichen Belastungen gewährleistet.
- Druckaktivierte Abstreifdichtung verhindert unkontrollierten Flow-by und Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern.
- Der zweiteilige Ratschenmechanismus gewährleistet eine einfache Einstellung der Düsen-Sprührichtung und eine lange Lebensdauer.
- Drei Jahre Herstellergarantie

Betriebsbereich

- Abstand: 0,8 bis 7,3 m**
- Druck: 1,0 bis 4,8 bar

Technische Daten

- Flow-by: 0 bei 0,75 bar oder höher; 0,04 m³/h; 0,60 l/m andernfalls

Modelle*

Ausgewählte Produkte dargestellt. Die komplette Verfügbarkeit finden Sie in Ihrer lokalen Preisliste.

- US400: 10 cm Aufsteigerhöhe, nur Gehäuse
- US410: 10 cm Aufsteigerhöhe mit VAN-10
- US412: 10 cm Aufsteigerhöhe mit VAN-12
- US415: 10 cm Aufsteigerhöhe mit VAN-15
- US418: 10 cm Aufsteigerhöhe mit VAN-18

Produkte mit vormontierten Hochleistungsdüsen*

- US408HE: 10 cm Aufsteigerhöhe mit HE-VAN-8
- US410HE: 10 cm Aufsteigerhöhe mit HE-VAN-10
- US412HE: 10 cm Aufsteigerhöhe mit HE-VAN-12
- US415HE: 10 cm Aufsteigerhöhe mit HE-VAN-15


* UNI-Spray ist mit allen Rain Bird-Düsen kompatibel



Hochleistungsdüsen mit
variablen Sprühbogen
(2,4, 3,0, 3,7 oder 4,6 m) sind
vorinstalliert erhältlich



UNI-Spray™

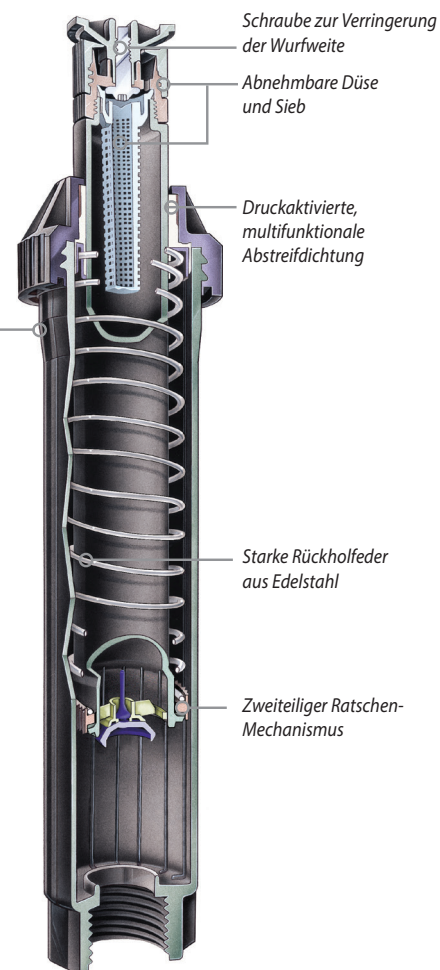

Versenkregner

Bestellbeispiel

US - 4 - 10HE

Düsenreihe/Sprühmuster
HE-VAN Düse
R-VAN18 Düse
Gehäuse
10,2 cm (4")

Modell
UNI-Spray