


Pneumatisch membraanventiel Type A55

- Gunstige Kv-waarde door optimale ventielzitting
- Ventielhuis zonder metalen delen
- Zowel verticaal als horizontaal in te bouwen
- Spoel van stuurventiel is 360° draaibaar
- Voor sterk vervuilde media
- Voor hoog visceuze vloeistoffen (tot 600 cSt.)

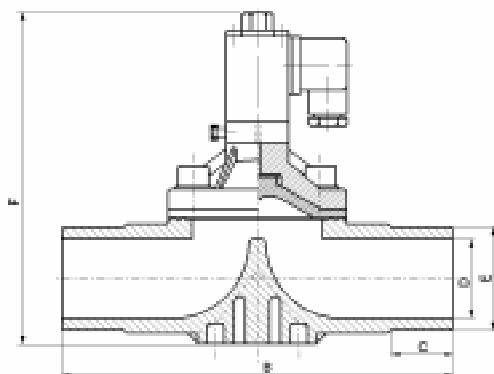

	DN40	DN50	
B	194	224	
C	31	38	
D	40	50	
E	50	63	
F	168	190	

Technische gegevens:

Membraanventiel:

Huis	: PVC
Membraan	: NBR of EPDM met polyesterinlage
Deksel	: ABS
Nominale doorlaat	: DN40 of DN50
Aansluitingen	: d50 of d63
Drukbereik	: 0-6 bar
Stuurdruk	: 4-8 bar (afhankelijk van bedrijfsdruk maar minstens 2 bar boven bedrijfsdruk)
Functie	: NO, Stuurdruk sluitend, Mediumdruk openend
Inbouwwijze	: Willekeurig

Temperaturen:

Medium	: Max. +40°C
Omgeving	: Max. +35°C
Stuurmedium	: Lucht tot +50°C

Stuurventiel:

3/2 weg, NO, FL32, handbediening	
Standaard spanning	: 230 VAC, 24 VDC
Spanning tolerantie	: +/- 10%
Inschakelduur	: 100%
Aansluitstekker	: Pg9
Beschermingsklasse	: IP00, met stekker IP65
Isolatieklasse	: F
Elektr. normen	: volgens VDE0580