

BEST 2-5

Elektrische dompelpompen van RVS 304

Elektrische dompelpompen volledig van RVS AISI 304. PompmanTEL, waaler, zuigkorf, motordekseL, sealkamer en motorhuis zijn van RVS AISI 304. De as is van RVS AISI 303 (gedeelte in aanraking met de vloeistof). Dubbele mechanische afdichting met oliekamer: de bovenste van koolstof/keramiek/NBR (motorzijde), de onderste van SiC/SiC/NBR (pompzijde).

Speciale versies

- MA-versie met vlotter



Gebruiksmogelijkheden in vaste en mobiele installaties





Praktisch en gemakkelijk in gebruik

- Opvoerhoogte van 2,9 tot 18,4 m
- Debiet van 1,2 tot 21,6 m³/h
- Maximale onderdempeling 7 m
- Maximale temperatuur van de vloeistof 35°C
- Maximale doorgang vaste stoffen 10 mm



Prestatiecurve

50Hz

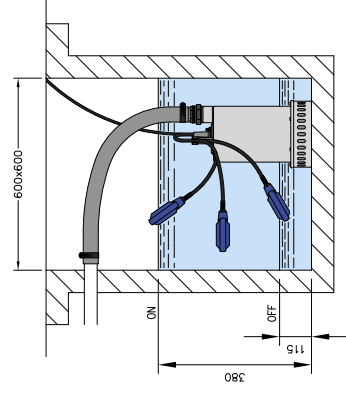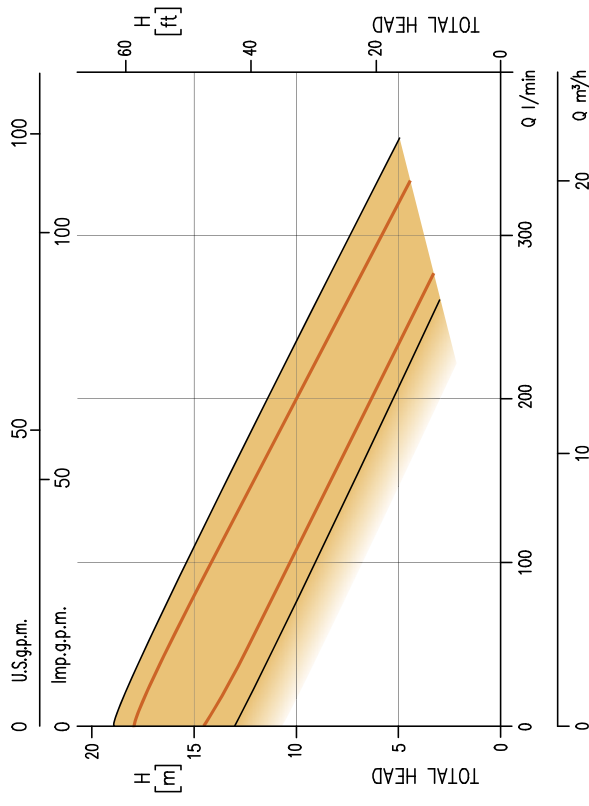

INSTALLATIE

De elektrische pompen BEST 2 - 5 zijn ook leverbaar met vlotterschakelaar waarmee de toepassingsveelzijdigheid wordt uitgebreid. De keuze van het gebruik van de vlotterschakelaar vereist het in acht nemen van installatieruimte voor het garanderen van de correcte werking van de machine.