


AQUASALT<sup>+</sup>Cloratore a sale  
Salt chlorinator

## CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

- Compatibile con tutte le dimensioni di celle elettrolitiche ADCEL
- Protezione IP65
- Temperatura max di lavoro 40°C
- Massima produzione cloro: 40 g/h\*\*
- Dimensione massima piscine 200mc\*
- Doppia sicurezza sulla presenza di flusso
- Selezione lingua
- Attivazione pompa per ripristino automatico salinità
- Inversione automatica della polarità per pulizia cella
- Contatore integrato ore di funzionamento e allarme manutenzione impostabile
- Stima concentrazione sale in piscina e relativi allarmi
- Possibilità di comandare timer pompa ricircolo
- Software di gestione basato su Windows gratuito per tutti i modelli (connessione con porta RS232 di serie su tutti i modelli)
- Alimentazione: da 180 a 260 VAC 50/60 Hz - Max 300X
- Alimentazione cella: 24VDC @ 10 A
- Disponibile a richiesta versione modulo Bluetooth per connessione PC
- Disponibile a richiesta versione MASTER/SLAVE per connessioni multiple in parallelo per piscine maggiori di 200mc
- Compatible with all sizes of electrolytic cells ADCEL
- IP65 protection
- Max working temperature 40°C
- Max chlorine production: 40 g/h\*\*
- Swimming pool dimension (Max)200mc\*
- Double safety on the presence of flow
- Language selection
- Pump feeding for salt concentration restoring
- Cell cleaning through polarity inversion
- Control of real use and maintenance alarms
- Approximate Salt level calculation with range alarms
- Additional timer for circulating pump
- Software for Windows-based management free for all models (RS232 port standard for all models)
- Power supply: 180÷260 Max consumption: 300 W
- Cell power supply: 24VDC 10 A
- Available upon request Bluetooth module for connection with APP for Android and Windowsphone
- Available upon request MASTER/SLAVE version for parallel multiple connection for swimming pool bigger for 200mc




## IMBALLO/PACK



Confezione singola sistema di controllo/  
Control system single pack:  
axbxc 405x200x311 mm - Kg: 3,40



## DIMENSIONI/DIMENSIONS

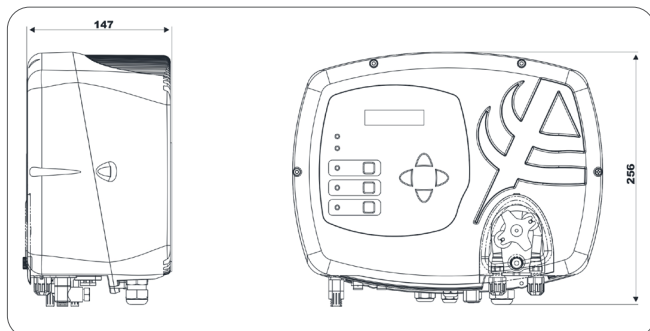

## CAMPO DI UTILIZZO/CONTEXT OF USE

Piscine pubbliche e private.  
Public and private pools.

| Codice/Code<br>ITA-ENG-SPA | Codice/Code<br>ITA-FRA-TUR | Codice/Code<br>ITA-TED-PO | Modello/Model                    | Compatibilità ADCEL<br>Suitable for ADCEL | Pompa peristaltica per pH (Acido/Alcalino)<br>Peristaltic pH pump (Acid/Alkaline) | Price (€) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ADSAL110+                  | ADSAL111+                  | ADSAL112+                 | STANDARD                         | 50-100-150-200                            | 1,4 Lt./h - 1 BAR                                                                 |           |
| ADSAL210+                  | ADSAL211+                  | ADSAL212+                 | pH                               | 50-100-150-201                            |                                                                                   |           |
| ADSAL310+                  | ADSAL311+                  | ADSAL312+                 | pH-Rx                            | 50-100-150-202                            |                                                                                   |           |
| ADSAL410+                  | ADSAL411+                  | ADSAL412+                 | pH-CLJ<br>(su pannello/on panel) | 50-100-150-203                            |                                                                                   |           |

La centralina di controllo AQUASALT<sup>+</sup> è disponibile in 4 versioni:

- **Modello standard:** attivazione generazione cloro da Timer Esterno;
- **Modello pH:** come modello standard con in aggiunta controller pH e dosaggio del correttore Acido/Alcalino;
- **Modello pH-Rx:** come modello pH con in aggiunta modulazione della generazione di cloro della Cella tramite lettura del Redox;
- **Modello pH-CLJ:** (montata su pannello termoformato): come modello pH con in aggiunta modulazione della generazione di cloro della Cella tramite lettura del Cloro libero in PPM.

AQUASALT<sup>+</sup> control unit available in 4 versions:

- **Standard model:** external time-controlled;
- **Model pH:** same as standard model with additional control and dosing of acid/alkaline pH corrector / via peristaltic pump;
- **Model pH-Rx:** same as model pH with additional RX reading for modulation of Cell chlorine generation;
- **Model pH-CLJ:** (mounted on a thermoformed panel): same as model pH with additional CL reading (PPM) for modulation of Cell chlorine generation.

\*Dimensionamento del sistema di generazione cloro secondo Norma a cura dell'installatore. Per uso intensivo valutare soluzione Master-Slave. / The installer is in charge for the correct sizing of Chlorine capability that has to respect the country legislation. For intense use check Master-Slave option.  
\*\*Qualora la produzione di 40g/h non risultasse sufficiente per la vostra applicazione si può ricorrere alla Nuova configurazione Master/Slave. / If the production of 40g/h is not enough for your application you can evaluate the NEW Master/Slave configuration.