



Electro-Magnetventil 2/2 Wege N.C.

Vorgesteuert

T-Series

Funktion	: in Ruhestellung geschlossen (NC)
Konstruktion	: Sitzventil mit Membrandichtung
Druck	: 0,2 - 16 bar
Ventilgehäuse	: Messing
Dichtungen	: NBR standard, auf wunsch: viton, EPDM
Umgebungs temp.	: max. +35°C
Medium temp	: -10 - +90°C (NBR - 21W.KB...) -10 - +140°C (Viton - 21W.KV...) -10 - +140°C (EPDM - 21W.KE...)
Viskosität	: max. 12cSt / ~2°E
Anschlussspannung	: 230/50, 24/50 24/=
	Sonderspannungen auf Anfrage
Schutzart	: PG9 - IP65 EN 60529 (DIN 40050)
Einschaltdauer	: 100%
Durchflussmedium	: neutrale, gasförmige und flüssige Medien
Anschluss	: G3/4 - G2"

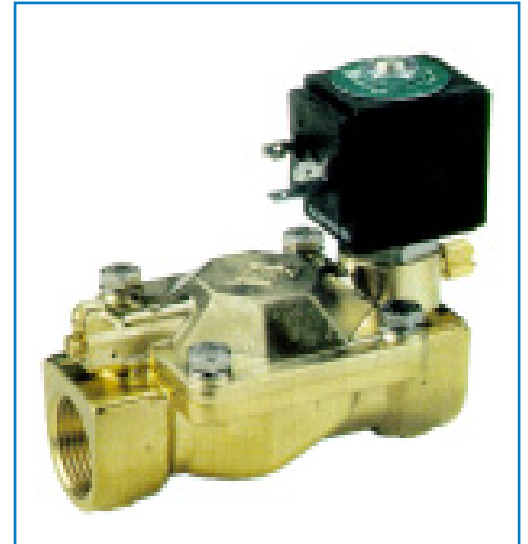


Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind. Mindestbetriebsdruck 0,2 bar. Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Function, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Anschl. BSP	Durchlass in mm	KV l/min	Artikel nr.	Min. Druck (bar)	Max. Druck (bar)		Leistung Watt
					AC	DC	
3/4"	19	140		0,2	16	16	8
1"	25	190		0,2	16	16	8
1 1/4"	35	400		0,2	10	10	8
1 1/2"	40	520		0,2	10	10	8
2"	50	750		0,2	10	10	8
3/4"	19	140		0,2	16	16	8
1"	25	190		0,2	16	16	8
1 1/4"	35	400		0,2	10	10	8
1 1/2"	40	520		0,2	10	10	8
2"	50	750		0,2	10	10	8

MR = Handbetätigung und regulierbare Schließdämpfung.


Abmessungen in mm

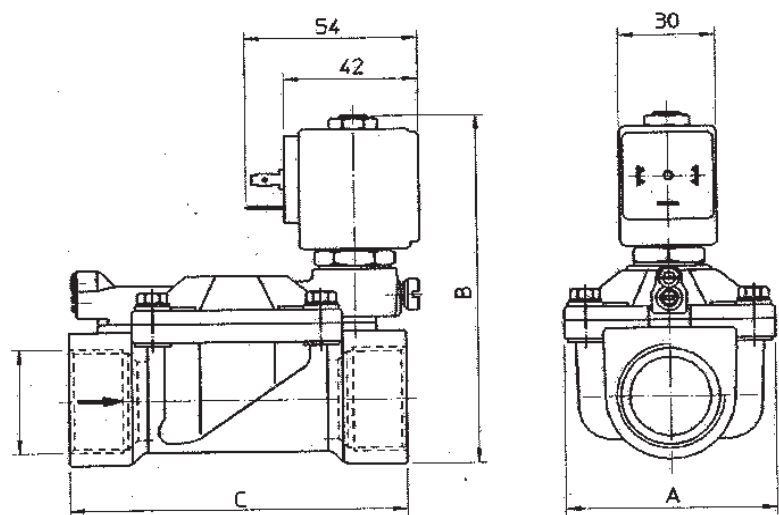

Typ	Anschl.	A	B	C
	3/4"	65	105	104
	1"	65	112	104
	1 1/4"	98	125	144
	1 1/2"	98	125	144
	2"	118	141	172

Leistungsaufnahme		
Spule	Anzug VA~	Halteleistung VA~
8 Watt	25	14,5

Ersatzteile

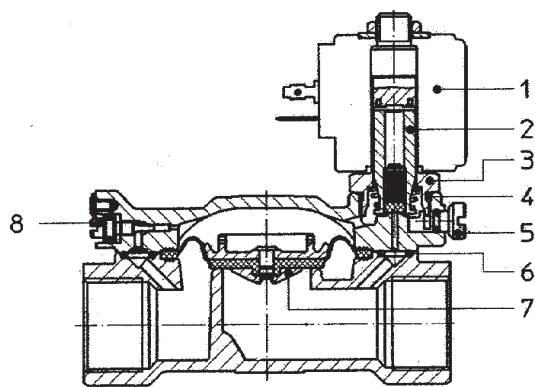

Pos nr.	Umschreibung	Code nr		
		21W3/4KB...	21W5/6KB...	21W7KB
1	Spule	8 watt	8 watt	8 watt
2	Anker-servicestatz	R450886/B	R450886/B	R450886/B
3	Ankerführungsrohr-satz	R450603	R450603	R450603
4	O-ring	R990300/B	R990300/B	R990300/B
5	Handbetätigung	R451772/B	R451772/B	R451772/B
6	O-ring	R990002/B	R990005/B	R990081/B
7	Membrane Komplett.	R450431/B	R450466/B	R450432/B
8	Regulierbare Schließdämpfung	R450728/B	R450728/B	R450728/B