

CATALOGUE TECHNIQUE

CLAPETS AVEC CRÉPINE





> LA SOCIÉTÉ

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia) en 1972, est actuellement l'une des sociétés leaders dans le secteur de la production de **clapets, raccords et collecteurs de distribution** pour les systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production entièrement automatisé, avec 85 machines transfer et 55 lignes d'assemblage, elle est en mesure de produire 400.000 pièces par jour.

La vocation innée pour l'innovation et le respect des réglementations techniques est épaulée par une organisation d'entreprise certifiée ISO 9001. L'accent mis sur la qualité a toujours été considéré comme un facteur déterminant pour l'atteinte de résultats commerciaux importants : des organismes de certification du monde entier ont approuvé les produits d'ITAP.

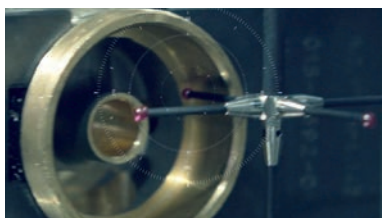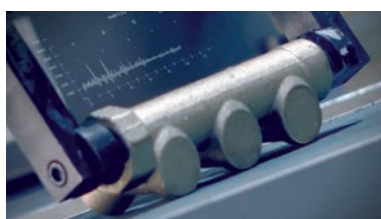

> Les produits ITAP ont obtenu les approbations de plus de 30 organismes de certification dans le monde entier.





CLAPETS AVEC CRÉPINE

140 Clapet avec crépine



MESURE	PRESSION MAXI	CODE	EMBALLAGE
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1400012	6/132
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1400034	12/96
1" (DN 25)	10bar/145psi	1400100	4/36
1"1/4 (DN 32)	8bar/116psi	1400114	4/32
1"1/2 (DN 40)	8bar/116psi	1400112	3/27
2" (DN 50)	8bar/116psi	1400200	2/12
2"1/2 (DN 65)	6bar/87psi	1400212	1/12
3" (DN 80)	6bar/87psi	1400300	1/8
4" (DN 100)	6bar/87psi	1400400	1/5

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES

Corps en laiton.

Filtre en acier inoxydable.

Joint de la crépine en fibre.

Disque en laiton.

Joint étanchéité en NBR.

Degré de filtration: 2400µm.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: 0 °C, 90 °C.


Raccord fileté: ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Disponible aussi avec filet américain NPT dans les tailles 2"1/2 - 3" - 4".



CLAPETS AVEC CRÉPINE

DIMENSIONS

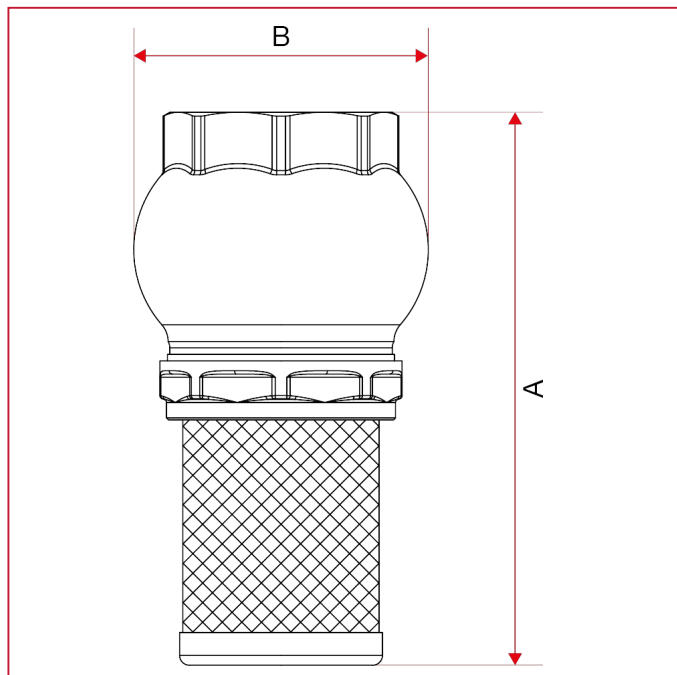


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	68,5	84,5	99	113,5	122,5	142,5	168	194,5	216,5
B	39	45	51	61	68,5	80	100	121	145
Kg/cm2 bar	10	10	10	8	8	8	6	6	6
LBS - psi	145	145	145	116	116	116	87	87	87



CLAPETS AVEC CRÉPINE

MATÉRIAUX

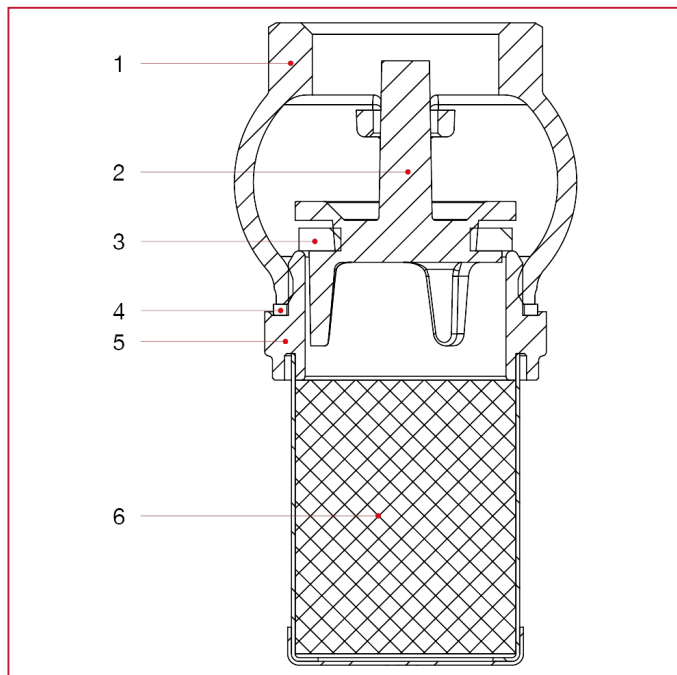

POS.	DESCRIPTION	Q.té	MATÉRIAU
1	Corps	1	Laiton CW617N
2	Étanchéité	1	Laiton CW617N
3	Joint	1	NBR
4	Joint	1	Fibre
5	Anneau	1	Laiton CW617N
6	Cartouche	1	Acier inox AISI 304



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations et des modifications aux produits décrits et aux données techniques correspondantes à tout moment et sans préavis.

rev. 20240408