


PVC zuigslang met harde PVC spiraal, geschikt voor vacuüm en transport van (verontreinigde) vloeistoffen en gebruik bij irrigatiesystemen.

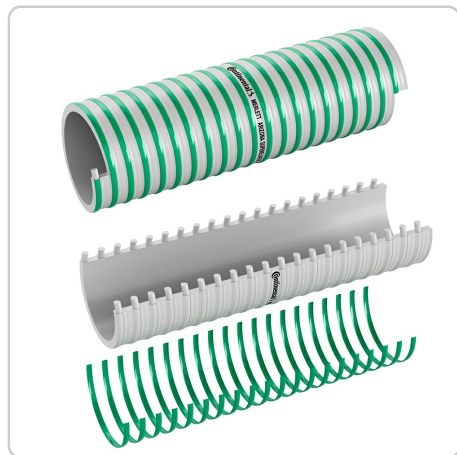

 GLADDHEID OPPERVLAK \*\*\*\*\*

 FLEXIBILITEIT SHORE A 57 \*\*\*\*\*

 SLIJTAGE BESTENDIGHEID \*\*\*

 TEMPERAATUUR BEREIK  
-25 °c 55 °c

 CHEMISCHE WEERSTAND  
PVC Table

 BREEK BESTENDIGHEID \*\*\*\*\*

Ø Nominiaal mm	Ø Nominiaal inch	Ø Binnen mm	Ø Buiten mm	Werkdruk bij 23° bar	Vacuüm bij 23°C m/H <sub>2</sub> O	Barstdruk bij 23° bar	Buigradius mm	Totale dikte mm	Ø Spiraal mm	Spoed van spiraal mm	Spoed richting	Gewicht per meter g/m	Rollengte m	Beschikbaarheid
25	1	25	34.8	7	9	21	100	4.8	4	7	Rechts	500	50	Op Voorraad
32	1 1/4	32	41.4	6	9	18	130	4.7	4	8	Rechts	580	50	Op Voorraad
38	1 1/2	38.2	47.6	6	9	18	150	4.7	4	8	Rechts	700	50	Op Voorraad
40		40	49.4	6	9	18	160	4.7	4.2	8.5	Rechts	740	50	Op Voorraad
45	1 3/4	45	55	5.5	9	16.5	180	5	4.8	9.5	Rechts	900	50	Op Voorraad
50		50	61	5	9	15	200	5.5	5.7x5.2	10.5	Rechts	1050	50	Op Voorraad
51	2	50.8	61.8	5	9	15	200	5.5	5	10.5	Rechts	1050	50	Op Aanvraag
60		60	71.2	4.5	9	13.5	240	5.6	5.3	11.3	Rechts	1250	50	Op Voorraad
63	2 1/2	63.5	74.5	4.5	9	13.5	250	5.5	5.1	11.3	Rechts	1390	50	Op Voorraad
70		70	82	4	9	12	280	6	5.5	12.3	Rechts	1650	30	Op Aanvraag
75		75	87.2	4	9	12	300	6.1	5.8	13	Rechts	1700	30	Op Aanvraag
76	3	76.2	88.4	4	9	12	300	6.1	5.8	12	Rechts	1700	30	Op Voorraad
80		80	92.6	3.5	9	10.5	320	6.3	6.1	14	Rechts	1850	30	Op Voorraad
89	3 1/2	88.9	102.5	3.5	9	10.5	360	6.7	6.2	14.5	Rechts	2250	30	Op Aanvraag
90	3 1/2	90	103.4	3.5	9	10.5	360	6.7	6.2	14	Rechts	2250	30	Op Voorraad
100		100	114.6	3	9	9	400	7.3	6.5	14.5	Rechts	2700	30	Op Aanvraag
102	4	101.6	116.2	3	9	9	400	7.3	6.5	15	Rechts	2700	30	Op Voorraad
110		110	125	3	9	9	440	7.5	7.1	15.5	Rechts	3100	30	Op Voorraad
120		120	136.4	2.5	9	7.5	480	8.2	7.8	17	Rechts	3600	20	Op Voorraad
125		125.5	142	2.5	9	7.5	500	8.3	7.8	17.5	Rechts	3900	20	Op Aanvraag
127	5	127	143.6	2.5	9	7.5	510	8.3	7.8	17.5	Rechts	3900	20	Op Voorraad
130		130	147	2.5	9	7.5	520	8.5	8.1	18	Rechts	4100	20	Op Aanvraag
133		133	150	2.5	9	7.5	535	8.5	8	18	Rechts	4200	20	Op Aanvraag
140		140	157.4	2	9	6	560	8.7	8.3	18.5	Rechts	4550	20	Op Aanvraag
150		150	168	2	9	6	600	9	8.5	20	Rechts	5000	20	Op Aanvraag
152	6	152.4	170.4	2	9	6	610	9	8.7	20	Rechts	5000	20	Op Voorraad
160		160	178.8	2	9	6	640	9.4	9	21.5	Rechts	5600	20	Op Voorraad
200		200	226	1.5	9	4.5	800	13	12	22.5	Rechts	9500		Op Voorraad
204	8	203.2	229	1.5	9	4.5	800	13	12	22	Rechts	9500		Op Voorraad
250		250	279	1.5	9	4.5	1000	14.5	13x14	23.5	Rechts	13500		Op Aanvraag
254	10	254	283	1.5	9	4.5	1000	14.5	14x15	23.5	Rechts	13500		Op Aanvraag
304	12	304.8	335.8	1.5	9	4.5	1200	15.5	14x15	24.5	Rechts	18000		Op Aanvraag