


Réglage du disjoncteur


Regeling van zekering



Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe
Zekering regelen in functie van vermogen pomp



Réglage de l'heure

Tijd instellen

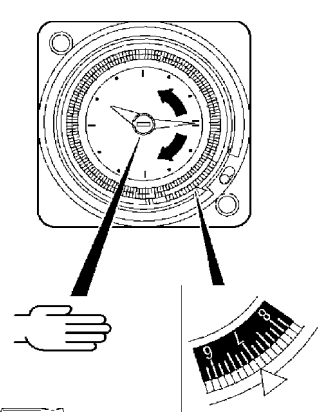


Réglage du temps de fonctionnement

Werkijdstijd instellen

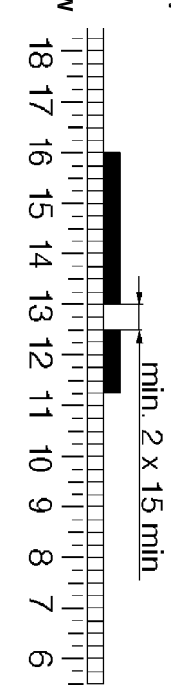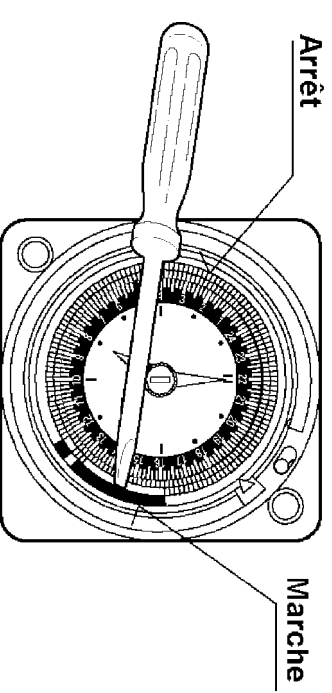


Sans asservissement pompe à chaleur

GEEN sturing van warmtepomp door filtratie

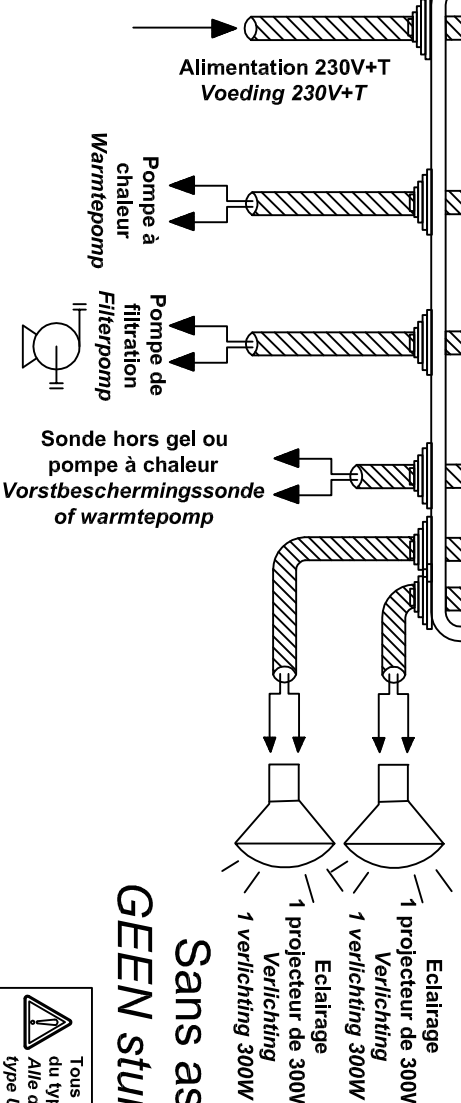


Tous les câbles doivent être du type U1000R2V
Alle draden moeten van het type U1000R2V zijn



Réglage du disjoncteur


Regeling van zekering



Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe
Zekering regelen in functie van vermogen pomp


Réglage de l'heure

Tijd instellen

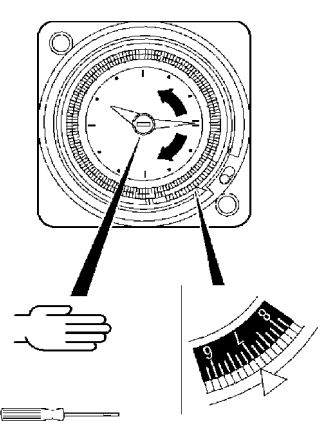

Régler le temps de fonctionnement

Werkingstijd instellen

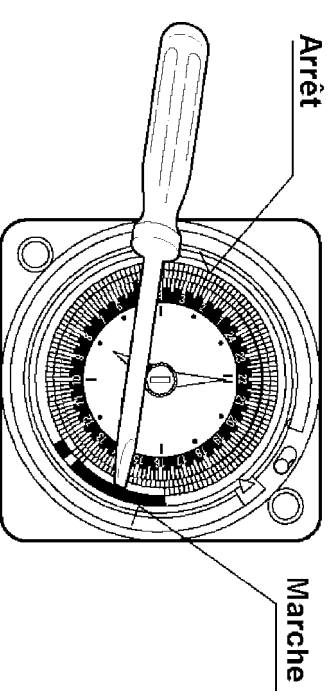

Arrêt

Marche


min. 2 x 15 min



Eclairage
1 projecteur de 300W
Verlichting
1 verlichting 300W
Eclairage
1 projecteur de 300W
Verlichting
1 verlichting 300W

Avec asservissement pompe à chaleur

Sturing warmtepomp door filtratie

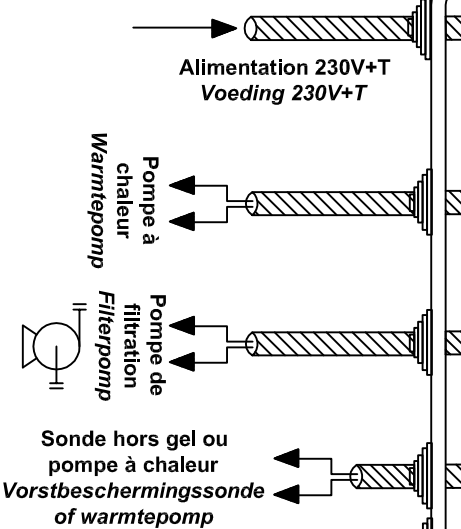

Tous les câbles doivent être du type U1000R2V
Alle draden moeten van het type U1000R2V zijn

